


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) -


# 押出型ブラケット -1列溝用-

## -5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



■特長：押出型ブラケットの底面に溝にはめ込む突起がついた直角加工タイプです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。


### ■厚型ブラケット(直角加工タイプ)




**HBKST5**  
**HBKTS5**  
**HBKTSB5**  
(黒アルマイト)

| 型式       | 直角度 K |
|----------|-------|
| HBKST5   | 0.03  |
| HBKTS5   | 0.06  |
| HBKTSB5* | 0.06  |
| (黒アルマイト) |       |

| Type    | 材質         | 表面処理    |
|---------|------------|---------|
| HBKST5  | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 |
| HBKTS5  |            | アルマイト処理 |
| HBKTSB5 |            | 黒アルマイト  |




ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。



| 型式       | 質量 (g) | 適合ボルト・Tナット |      | 許容荷重 (N) | 基準単価/スライド単価 |         |     |     |
|----------|--------|------------|------|----------|-------------|---------|-----|-----|
|          |        | ボルト        | Tナット |          | 1~99コ       | 100~200 |     |     |
| HBKST5   | 15     | CBM5-10    | 2    | HNTT5-5  | 2           | 833     | 119 | 114 |
| HBKTS5   |        |            |      |          |             |         | 114 | 109 |
| HBKTSB5* |        |            |      |          |             |         | 179 | 171 |
| (黒アルマイト) |        |            |      |          |             |         |     |     |

■特長：アルミ押出型のブラケットです。美観に優れた商品です。


### ■厚型ブラケット

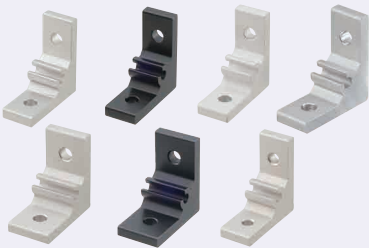

**NBLTS5**  
**HBLTS5**  
**HBLTS5-4** (M4ボルト用)  
**HBLTSB5** (黒アルマイト)  
**CHBLTS5** (クリア塗装)

\*HBLTS5-4はφ4.5


| Type       | 材質         | 表面処理                |
|------------|------------|---------------------|
| NBLTS5     | A6N01SS-T5 | アルマイト処理             |
| HBLTS5(-4) |            | アルマイト処理             |
| HBLTSB5    |            | 黒アルマイト              |
| CHBLTS5    |            | クリア塗装(アルマイト処理+透明塗装) |



⚠NBLTS5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

25角用


**HBLTV5**  
**HBLTVB5**  
(黒アルマイト)



| 型式       | 質量 (g) | 適合ボルト・Tナット |      | 許容荷重 (N) | 基準単価/スライド単価 |         |     |     |     |
|----------|--------|------------|------|----------|-------------|---------|-----|-----|-----|
|          |        | ボルト        | Tナット |          | 1~99コ       | 100~200 |     |     |     |
| NBLTS5   | 15     | CBM5-10    | 2    | HNTT5-5  | 2           | 833     | 80  | 70  |     |
| HBLTS5   |        |            |      |          |             |         |     |     |     |
| HBLTS5-4 |        |            |      |          |             |         |     | 93  | 89  |
| HBLTSB5* |        |            |      |          |             |         |     | 157 | 150 |
| (黒アルマイト) |        |            |      |          |             |         |     |     |     |
| CHBLTS5  |        | 150        | 142  |          |             |         |     |     |     |
| (クリア塗装)  |        |            |      |          |             |         |     |     |     |
| HBLTV5   | 20     | CBM5-10    | 2    | HNTT5-5  | 2           | 833     | 135 | 130 |     |
| HBLTVB5* |        |            |      |          |             |         |     | 220 | 210 |
| (黒アルマイト) |        |            |      |          |             |         |     |     |     |




Example ■フレームどうしの接続例  
使用例 厚型ブラケットによる接続




■特長：HBKTS5 (P583) と比べ、ボルトの本数が同じで強固に接続可能な直角加工タイプです。


### ■極厚型ブラケット(直角加工タイプ)



**HBKUS5**  
**HBKUSB5**  
(黒アルマイト)  
直角度K: 0.06

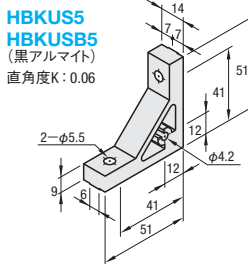

ブラケット底面にアルミフレームの溝にはまる突起がついています。



| Type    | 材質         | 表面処理     |
|---------|------------|----------|
| HBKUS5  | A6N01SS-T5 | アルマイト処理  |
| HBKUSB5 |            | 黒アルマイト処理 |


| 型式       | 質量 (g) | 適合ボルト・Tナット |      | 許容荷重 (N) | 基準単価/スライド単価 |         |     |     |
|----------|--------|------------|------|----------|-------------|---------|-----|-----|
|          |        | ボルト        | Tナット |          | 1~99コ       | 100~200 |     |     |
| HBKUS5   | 31     | CBM5-14    | 2    | HNTT5-5  | 2           | 833     | 154 | 147 |
| HBKUSB5* |        |            |      |          |             |         |     | 213 |
| (黒アルマイト) |        |            |      |          |             |         |     |     |

■特長：HBLTS5 (P583) と比べ、ボルトの本数が同じで強固に接続可能です。

### ■極厚型ブラケット



**NBLUS5**  
**HBLUS5**



⚠NBLUS5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

| Type   | 材質         | 表面処理    |
|--------|------------|---------|
| NBLUS5 | A6N01SS-T5 | アルマイト処理 |
| HBLUS5 |            | アルマイト処理 |

| 型式     | 質量 (g) | 適合ボルト・Tナット |      | 許容荷重 (N) | 基準単価/スライド単価 |         |     |     |
|--------|--------|------------|------|----------|-------------|---------|-----|-----|
|        |        | ボルト        | Tナット |          | 1~99コ       | 100~200 |     |     |
| NBLUS5 | 31     | CBM5-14    | 2    | HNTT5-5  | 2           | 833     | 100 | 95  |
| HBLUS5 |        |            |      |          |             |         |     | 122 |