ALUMINUM BRACKETS –5 SERIES (SLOT 6mm) –

押出型ブラケット–2列溝用–

–5シリーズ（溝幅6mm）アルミフレーム用–



CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：2列溝タイプのフレーム（HFS5–4040等）をブラケット1つで接続が可能です。

■厚型ブラケット

NBLTD5
HBLTD5
HBLTDB5
（黒アルマイト）
CHBLTD5
（クリア塗装）





NBLTD5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLTD5	A6063S–T5	白アルマイト
HBLTD5	A6N01SS–T5	黒アルマイト
HBLTDB5		
CHBLTD5		クリア塗装（白アルマイト+透明塗膜）

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
NBLTD5	36	CBM5–10	4	HNTT5–5	4	1470	150	140
HBLTD5							172	164
HBLTDB5*（黒アルマイト）							231	220
CHBLTD5（クリア塗装）							230	218

Example 使用例

■HBLTDの接続例



■フレーム接続・プレート取付どちらも可能です。



■特長：厚型ブラケットの強度を増した商品です。工数を増やさず強度を上げたい時におすすめです。

■極厚型ブラケット

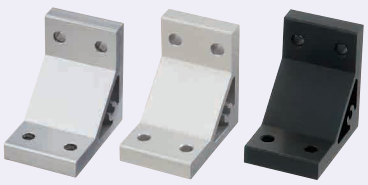

NBLUD5
HBLUD5
HBLUDB5
（黒アルマイト）





NBLUD5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type	M材質	S表面処理
NBLUD5	A6063S–T5	白アルマイト
HBLUD5	A6N01SS–T5	黒アルマイト
HBLUDB5		

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
NBLUD5	75	CBM5–14	4	HNTT5–5	4	1470	160	150
HBLUD5							187	178
HBLUDB5*（黒アルマイト）							256	244

■特長：1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

HBLTDW5



M材質　A6N01SS–T5　S表面処理　白アルマイト

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1～99コ	¥スライド単価 100～200
HBLTDW5	59	CBM5–10	8	HNTT5–5	8	2156	239	228

ボルトとナットをセットでご注文する場合は、追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

Order 注文例　型式 HBLTD5

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～200	201～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 –（C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC）
HBLTD5 – SET
HBLTD5 – C–SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。（両面M5深サ15mm）（取付け用ネジP.798 HCBM）	NBLTD5	30
			HBLTD5	30
			NBLUD5	20
			HBLUD5	20
			HBLTDW5	30

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルトナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。（ブラケット価格に加算します）	NBLTD5	164	120	212	328	212	248	248
	SST（ステンレス）	（例）HBLTD5指定時	HBLTD5							
	SEU（先入れバネナット）	ボルト Code 型式 個数 / ナット 型式 個数	HBLTDB5	184	–	232	–	232	–	–
	SSU（先入れバネナットステンレス）	SET CBM5–10 4 HNTT5–5	CHBLTD5	164	120	212	328	212	248	248
	SEP（後入れバネナット）	SST SCB5–10 HNTTBS5–5	NBLUD5	168	120	216	328	216	248	252
	SSP（後入れバネナットステンレス）	SEU CBM5–10 HNTU5–5	HBLUD5							
	SEC（座金組込ボルト・ナット）	SSU SCB5–10 4 SHNTUS–5 4	HBLUDB5	188	–	236	–	236	–	–
		SEP CBM5–10 HNTP5–5	HBLTDW5	328	240	424	656	424	496	–
		SSP SCB5–10 SHNTP5–5								
		SEC HCBS15–12 HNTT5–5								
		HBLTD5以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。								

黒アルマイトブラケットのボルトはP.795 HCBMTB（三価クロメート黒）になります。
黒アルマイトブラケット以外で–SET,–SEU,–SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。