


ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm) -

薄型ブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-

5シリーズ





CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。


■薄型ブラケット



Type	材質	表面処理
HBLSS5	A6N01SS-T5	白アルマイト
HBLSSB5		黒アルマイト


HBLSS5
HBLSSB5
(黒アルマイト)HBLSD5
HBLSD5B5
(黒アルマイト)

HBLST5

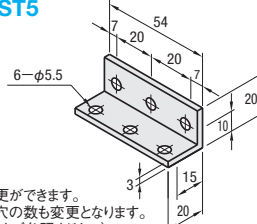

穴位置の変更ができます。
それに伴い、穴の数も変更となります。
(下記追加加工をご参照ください)

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	V基準準値 1~99コ	Vスライド準値 100~200
HBLSS5	3.8	CBM5-8 2	HNTT5-5 2	686	59 57
HBLSSB5* (黒アルマイト)					112 107
HBLSD5	10	CBM5-8 4	HNTT5-5 4	1176	88 84
HBLSD5B5* (黒アルマイト)					162 154
HBLST5	15	6	6	1617	94 89

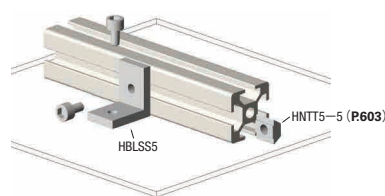ex Example
使用例Order
注文例型式
HBLST5Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〆P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration
追加加工

型式 (P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)

HBLST5 - P

HBLST5 - SET

HBLST5 - P-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET (ステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例)HBLSS5指定時	SET	82 60 106 164 106 124
	SST		SST	82 60 106 164 106 124
	SEU		SEU	82 60 106 164 106 124
	SSU		SSU	82 60 106 164 106 124
	SEP		SEP	82 60 106 164 106 124
	SSP		SSP	82 60 106 164 106 124
	CBM5-8		CBM5-8	82 60 106 164 106 124
	HNTT5-5		HNTT5-5	82 60 106 164 106 124

黒アルマイトブラケットのボルトはP798 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。



黒アルマイトブラケット以外でSET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■特長: フレームにはまる突起の付いた薄型ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付薄型
ステンレスブラケット

HBLSP5

材質 SUS304



Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	V基準準値 1~99コ	Vスライド準値 100~200
HBLSP5	10	CBM5-8 2	HNTT5-5 2	686	110 105

Alteration
追加加工※適用ボルト、ナットをセットにできます。
上の追加加工表をご覧ください。Order
注文例型式
HBLSP5Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〆P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ex Example
使用例HBLSP
(突起付薄型
ステンレスブラケット)
の特長