


④ “ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。詳細は商品ページ下部にある追加加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。




⑤ CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: 1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット



HBLTSW6

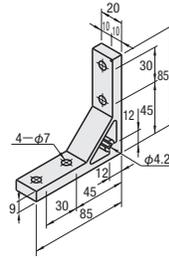

☑材質 A6N01SS-T5  
☑表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準 単価	¥スライド 単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTSW6	76	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	1764	239	227


■特長: 1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■トライアングルブラケット




HBLDSW6

(突起なしタイプ)



HBLDSWT6

(突起付タイプ)




☑材質 A6N01SS-T5  
☑表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準 単価	¥スライド 単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLDSW6	100	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764	370	355
HBLDSWT6	110	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764	415	395



■HBLDSWT6の  
使用例

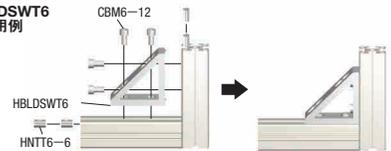


■特長: 30角・20角フレームを接続可能なブラケットです。

■異種サイズフレーム接続ブラケット




HBLTS6-5L

(30角-20角接続用)




HBLTS6-5R

(30角-20角接続用)



☑材質 A6N01SS-T5  
☑表面処理 アルマイト処理

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準 単価	¥スライド 単価
		ボルト	個数	Tナット	個数			
HBLTS6-5L	26	CBM5-12	1	HNTT6-5	1	-	170	165
CBM5-10		HNTT5-5						
CBM5-12		HNTT6-5						
CBM5-10		HNTT5-5						



型式 HBLTSW6



在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)  
HBLTSW6 - SET  
HBLTSW6 - C-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け 穴追加加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5) (取付け用ネジP.798 HCBM)	HBLUS6	30
		HBLTH6		
		HBLTF6		
		HBLTSW6		
		HBLTS6-5L		
		HBLTS6-5R	30	

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code					
適用ボルト ナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工致します)  (例) HBLTSW6指定時 ボルト ナット Code 型式 個数 型式 個数 SET CBM6-15 HNTT6-6 SST SC26-15 HNTT6-6 SEU CBM6-15 HNTT6-6 SSU SC26-15 SWNTU6-6 SEP CBM6-15 HNTT6-6 SSP SC26-15 HNTT6-6 SEC H25TS6-20 HNTT6-6 ◎HBLTSW6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
	HBLUS6		90	90	116	176	116	130	138
	HBLUS6		114	-	140	-	140	-	-
	HBLTH6		88	96	114	182	114	136	146
	HBLTF6		133	144	171	273	171	204	219
	HBLTSW6		176	192	228	364	228	272	292
	HBLTSW6		185	195	237	367	237	275	-
	HBLTS6-5L		84	-	-	-	-	-	-
	HBLTS6-5R		-	-	-	-	-	-	-

◎黒アルマイトブラケットのボルトはP.795 HCBMTB(三価クモート黒)になります。  
◎黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

40  
アルミフレーム  
T  
フレーム用ブラケット