PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

ALUMINUM BRACKETS -8-45 SERIES (SLOT 10mm)-

押出型ブラケット －1列溝用－

－8－45シリーズ（溝幅10mm）アルミフレーム用－



■特長：1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■厚型ブラケット

RoHS10

HBLTSW8



M材　質　A6N01SS－T5
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数		1～99コ	100～200
HBLTSW8	113	CBM8－20	4	HNTT8－8	4	3087	269	256

■特長：1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■トライアングルブラケット

RoHS10

HBLDSWT8－45

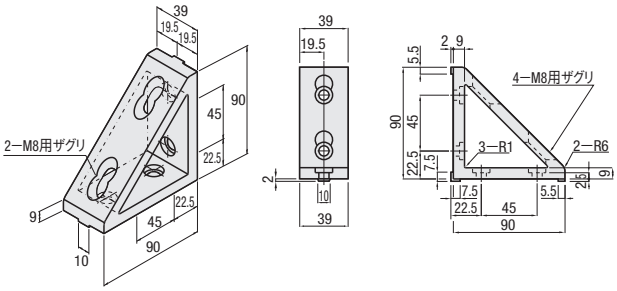

M材　質　A6N01SS－T
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数		1～99コ	100～200
HBLDSWT8－45	235	CBM8－15	4	HNTT8－8	4	3087	1,200	1,140

■特長：45角・30角フレームに接続が可能なブラケットです。

■異種サイズフレーム接続ブラケット



HBLTS845－6L
HBLTS845－6R

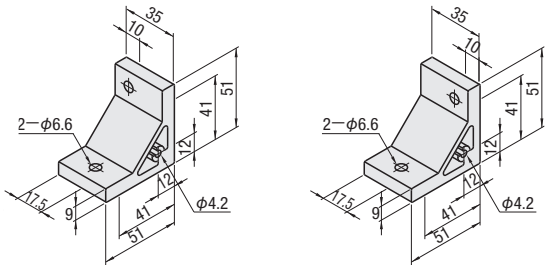

M材　質　A6N01SS－T5
S表面処理　アルマイト処理

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数	Tナット	個数		1～99コ	100～200
HBLTS845－6L	78	CBM6－20	1	HNTT8－6	1	—	200	190
		CBM6－15		HNTT6－6				
HBLTS845－6R		CBM6－20		HNTT8－6				
		CBM6－15		HNTT6－6				

Example 使用例