

FRAME ALTERATION -Alteration of Side hole for blind joint-

# その他特殊追加工

## ■GNFS・GFSシリーズへの端面プレート取付け追加加工

高剛性アルミフレーム用の端面プレートを取付ける為に、皿穴・タップ穴の加工を行います。



Alterations Code		端面プレート取付用穴加工		
Spec.		LTS	RTS	TSW
		左端面に加工 	右端面に加工 	両端面に加工 
適用フレーム	適合ボルト			
G□FS6-3030	SHFBS8-15 ×1本	400	400	800
G□FS6-3060	SHFBS8-15 ×2本	800	800	1,600
G□FS8-4040	SHFBS12-20 ×1本	500	500	1,000
G□FS8-4545		700	700	1,400
G□FS8-5050				
G□FS8-6060				
G□FS8-4080	SHFBS12-20 ×2本	1,000	1,000	2,000
G□FS8-4590		1,400	1,400	2,800
G□FS8-50100				
G□FS8-9090				
G□FS8-100100				
G□FS8-100200				

Ⓜボルトは付属しません。

## ■HFSR5-404020, HFSR6-606030への端面プレート取付け追加加工


P.599・612・659・672のプレートを取付ける為に、皿穴・タップ穴の加工を行います。



Alterations Code		端面プレート取付用穴加工		
Spec.		LTS	RTS	TSW
		フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。 LTS: 左端面に加工 RTS: 右端面に加工 TSW: 両端面に加工		
		例 LTS		
適用フレーム	適合ボルト			
HFSR5-404020	SHFBS5-6	660	660	1,320
HFSR6-606030	SHFBS8-12	760	760	1,520

Ⓜボルトは付属しません。

## ■タップ穴加工(コーナー部)

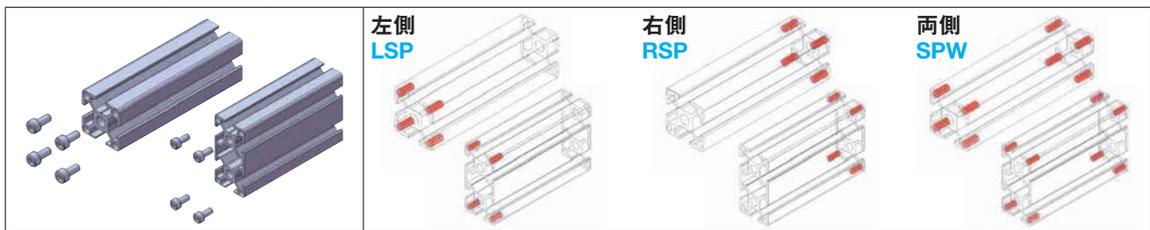

Alterations Code		タップ穴あけ 端面タップ							
フレーム	特長	Type	No.	規格ページ	タップ形状	左 LSP	右 RSP	両方 SPW	
HFS6 シリーズ	4面溝	CAF6	3030	P.615	M5 深さ10	4	720	720	1,440
			3060	P.617					
			3030	P.615					
		3060	P.617						
		3090	P.620						
		30120	P.620						
	3面溝1面フラット	HFS6	6090	P.621					
			60120	P.621					
			606030	P.622					
		HFSV6	3030	P.624					
			3060	P.618					
			3030	P.616					
	2面溝2面フラット	HFST6	3060	P.618					
			3030	P.616					
	対面2面溝	HFSH6	3060	P.618					
			3030	P.616					
	1面溝3面フラット	HFSC6	3030	P.616					
			3030	P.615					
黒アルミ		HFSB6	3060	P.617					
			3030	P.616					


Order 注文例  
型式  
HFS6 -3030 -500 -LSP  
HFS6 -3060 -500 -SPW



### ■フレームの置き方の基準

フレームの左右を決める基準となるフレームの置き方は下図の通りとなります。

- 縦長に置きます
- フラットな面が下にきます
- フラットな面が下と右にきます

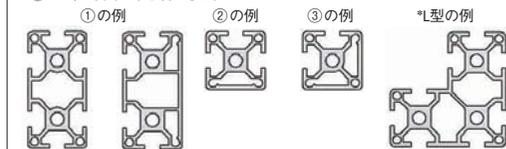

Ⓜ縦長でフラット面があるフレームの場合、①が優先されます。

Ⓜセンター部のタップ穴加工はP.801をご参照ください。

40  
アルミフレーム  
プラットフォーム