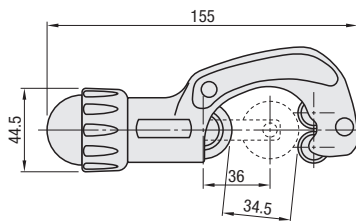


CUTTER・CUTTING BLADES

DEBURRING JIG・DEBURRING BLADES

カッター・カッター替刃/バリ取り器・替刃

■カッター

PFCAT
PFCATS

①強化タイプのアルミパイプフレーム・ファクトリーフレームの切断はできません。



型式	適応パイプ	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
PFCAT	アルミ押出パイプ・樹脂皮膜パイプ	350	4,700	4,460
PFCATS	ステンレスパイプ	356	5,340	5,070

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■使用方法

1. グリップを回して、ローラとカッター刃にパイプをくわえます。この時、パイプの先端はローラの幅以上に出してください。
2. グリップを回し、カッター刃がパイプに当たるところから、さらにグリップを図の矢印①の方向に1/4回転程度回し、本体を1回転させて全周に切込み跡をつけてください。
3. その後グリップをゆっくり回し、(本体1回転につきグリップ約1/8回転程度)徐々に切込みを深くしながら、本体を回転させ切断してください。



* 切込みを入れるスピードが早いと、パイプを变形させたり、刃の寿命を縮める原因となります。



▲注意

- ・仕様でないものの切断や切断以外の目的で使用されますと、カッターの破損や事故の原因になります。
- ・ご使用前に必ずカッターの点検をし、異常があれば修理や交換が済むまで使用しないでください。
- ・切断作業中、刃物部には手を触れないでください。刃と管の間に指を挟むなど、事故やケガの原因になります。
- ・運搬中や作業中は、落下に十分注意してください。
- ・カッターが水に濡れた場合は必ず拭き取ってください。ペーリングに水が入ると錆びて動かなくなる恐れがあります。

■カッター替刃

PFCATH
(樹脂皮膜パイプ、
アルミ押出パイプ用)PFCATHS
(ステンレスパイプ用)

▲付属品 E型止め輪1個

型式	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
PFCATH (樹脂皮膜パイプ、 アルミ押出パイプ用)	19	1,320	1,250
PFCATHS (ステンレスパイプ用)	25	1,960	1,860

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

替刃交換方法: カッター本体の替刃取付ピンのE型止め輪を外し、取付ピンを抜いて交換してください。

Order
注文例

型式

PFCAT
PFCATHDelivery
出荷日

在庫品


翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■バリ取り器/替刃



M-NG1000-F (バリ取り器: PFREMH-BS1010×1本)
 M-NG1000-S (バリ取り器: PFREMH-BS1018×1本)
 PFREMH-BS1010 (替刃10本組)
 PFREMH-BS2010 (替刃10本組)
 PFREMH-BS1018 (替刃10本組)

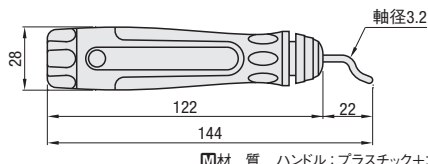

材 質 ハンドル: プラスチック+ゴム

■バリ取り器

型式	質量 (g)	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価 10~30
M-NG1000-F	31	1,740	1,650
M-NG1000-S	31	1,770	1,680

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例Delivery
出荷日

型式

M-NG1000-F
PFREMH-BS1010

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

▲注意

- ・パイプフレーム切断後のバリ取り以外の目的で使用されますと、破損や事故の原因になります。
- ・ご使用前に必ず、バリ取り器の点検をし、異常があれば修理や交換が済むまで使用しないでください。
- ・作業中、刃物部には手を触れないでください。事故やケガの原因になります。
- ・従来商品のPFREMHは、M-NG1000-Fに型番変更となりました。ハンドル形状は若干変更となりますが、ご使用に際して機能上の差はございません。

■替刃

型式	No.	特長	¥基準単価* 1~9組	¥スライド単価* 10~30
PFREMH	BS1010	鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回りで使用。黒色。	2,530	2,400
	BS2010	鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回りで使用。シルバー。	2,530	2,400
	BS1018	ステンレス等の難削材。片刃、右回りで使用。シルバー。	2,990	2,840

*1組10本入りとなります。

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■使用方法

1. グリップを持ち、刃を面取りするパイプ内側にあてがいます。
2. 常に刃がパイプの方向を向くようにしながら、一周以上、回転させてください。

