

CASTERS -MEDIUM DUTY TYPE-

キャスト

—中荷重—



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更



● CADデータフォルダ名 : 47_Casters

RoHS 10

(ゴム車輪)

(ウレタン車輪)

(モノマーキャストリングナイロン車輪)

自在
CMGJ

固定
CMGK

自在ストッパ付
CMGS

CMGS-L

長穴d拡大図 (CMGJ・CMGS)

①は車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。
②ペダルを踏むと車輪と旋回を同時にロックします。

Type	本体		車輪				ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)				旋回り	車輪部
CMGJ・CMGK CMGS・CMGS-L	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(青) ・モノマーキャストリングナイロン(青) ・制電性ゴム(オレンジ)・ノンカーボン制電性ウレタン(黄)				有	有

本体タイプ	型式 Type	車輪材質 D	H	A	C	F1	F2	G	d	E (r)	B (※)	t	許容荷重 (N)										質量 (g)										¥基準単価																													
													R					U					N					T					K					R					U					N					T					K				
													R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K															
自在タイプ	CMGJ	75	100 81	63	—	—	9.5	28	66	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	1200	1700	1060	650	650	560	560	520	680	1,240	1,790	1,640	3,370																																	
		100	144 95	73	70	—	—	10.5	35	85	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1060	1240	1130	1060	1010	930	1,580	2,550	2,290	3,710																																			
		130	177 105	—	82	79	—	—	40	105	38(42)	—	1800	2600	2700	1800	2600	2000	2210	2040	2000	2310	1,430	2,350	4,740	3,280	6,510																																			
		150	198 120	93	87	—	—	11	45	120	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2340	2620	2400	2340	2630	1,590	2,720	5,290	3,680	6,450																																			
		200	250 140	—	115	105	—	—	58	163	45(42)	4.5	2500	3700	—	—	—	4020	4180	—	—	—	2,990	4,580	—	—	—																																			
固定タイプ	CMGK	75	100 95	71	63	—	—	40	9.5	—	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	490	550	490	490	440	510	1,050	1,700	1,340	3,210																																			
		100	144 115	80	80	—	—	45	10.5	—	32(34)	2.9	1200	1700	1800	1200	1700	830	1010	920	830	770	690	1,360	2,310	1,760	3,610																																			
		130	177	138	90	100	—	—	56	11	—	38(42)	4	1800	2600	2700	1800	2600	1600	1870	1600	1870	1,140	2,070	4,510	2,530	6,280																																			
		150	198	—	—	—	—	—	—	—	42(44)	—	2000	3000	3000	2000	3000	1900	2190	1980	1900	2190	1,260	2,410	5,030	2,960	6,620																																			
		200	250	152	100	112	—	—	63	—	45(42)	4	2500	3700	—	—	—	3350	3540	—	—	—	2,800	4,020	—	—	—																																			
自在ストッパ付タイプ	CMGS CMGS-L	75	100 81	63	—	—	—	9.5	28	89	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	620	710	620	620	580	1,160	1,720	2,230	2,050	4,360																																			
		100	144 95	73	70	—	—	10.5	35	110	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1170	1350	1240	1170	1080	1,340	2,020	2,990	3,040	4,440																																			
		130	177 105	—	82	79	—	—	40	—	38(42)	—	1800	2600	2700	1800	2600	2180	2390	2220	2180	2390	1,890	2,840	5,220	4,370	7,450																																			
		150	198 120	93	87	—	—	11	45	130	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2520	2800	2580	2520	2800	2,020	3,210	5,760	4,770	7,760																																			
		200	250 140	—	115	105	—	—	58	—	42	—	2500	3700	—	—	—	4250	4410	—	—	—	4,390	6,610	—	—	—																																			

CMGS-LのD200はありません。(※)D100・130・150はN車輪の寸法、D200はU車輪の寸法になります。

Order
注文例

Delivery
出荷日

型式 — 車輪材質

CMGS130 — U

Price
価格

在庫品

翌日出荷 **P.133**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	表示数量超えはWOSにてご確認ください。	
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

Example 使用例

CMGS CMGS-L

並べてご利用いただくとレバー位置が対照(内側・外側)になります。

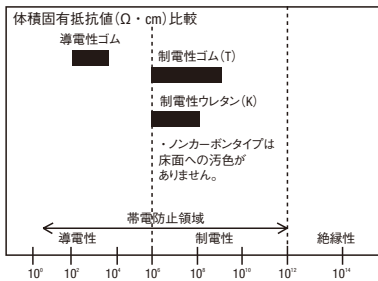

● CSPJ・CSPK・CSPSJ(右ページ)

- 全タイプ・全サイズについて取付プレートの規格が同一です。
- キャスタ高さ(H)や荷重を変更する際でも取付相手側の穴ピッチを変える必要がありません。