

CASTERS

キャスタ

—中荷重・統一ピッチタイプ—

価格改訂

: 値下げ価格
 : 新価格
 : スライド値引率変更

許容積重
785~
4903N
平付けプレート


CADデータフォルダ名: 47_Casters




Type		本体			車輪*		ベアリング
自在	固定	ストップ付	材質	表面処理	材質(色)		
CJM	CKM	CTM	SPHC	三価クロメート	合成ゴム	有	
CJMS	CKMS	CTMS	SUS304	—	(黒)		
CJMUC	CKMUC	CTMUC	SPHC	三価クロメート	ウレタンゴム		
CJMU	CKMU	CTMU	SUS304	—	(グリーン)		
CJMM	CKMM	CTMM	SPHC	三価クロメート	MCナイロン		
CJMMS	CKMMS	CTMMS	SUS304	—	(青)		

*ステンレスタイプのホイール部はSPHC(三価クロメート)になります。


自在

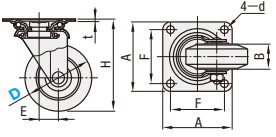

固定

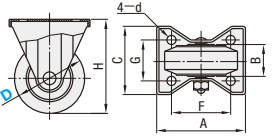



自在+ストップ付

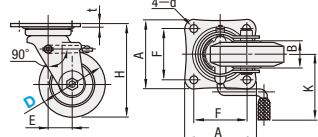

本体タイプ	D	車輪 リム巾 B	H	A	C	F	d	E	G	K	t	許容積重(N)					
												合成ゴム車輪	ウレタンゴム車輪	MCナイロン車輪			
													SPHC本体	SUS本体			
自在タイプ	75	32	101	84	—	63	9.5	22	—	—	3.2	785	980	1667	2353		
	100	40	144	96	—	71	10.5	35	—	—	4.5	1275	1470	2549	3529		
	130	40	178	107	—	80	11.0	40	—	—	—	1765	2451	3530	4903		
固定タイプ	75	32	101	95	72	63	9.5	—	40	—	—	785	980	1667	2353		
	100	40	144	115	80	80	10.5	—	45	—	—	1275	1470	2549	3529		
	130	40	178	138	93	100	11.0	—	56	—	—	1765	2451	3530	4903		
ストップ付タイプ	75	32	101	84	—	63	9.5	22	—	70	3.2	785	980	1667			
	100	40	144	96	—	71	10.5	35	—	90	4.5	1275	1470	2549	3529		
	130	40	178	107	—	80	11.0	40	—	95	—	1765	2451	3530	4903		

kgf(荷重)=N×0.101972

本体タイプ	合成ゴム車輪			ウレタンゴム車輪			MCナイロン車輪		
	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価
自在タイプ	CJM	75	1,050	CJMUC	75	1,880	CJMM	75	3,070
		100	1,430		100	2,460		100	4,340
		130	2,430		130	3,610		130	7,730
固定タイプ	CKM	75	2,740	CJMU	75	3,390	CJMMS	75	4,640
		100	4,390		100	5,170		100	7,140
		130	6,210		130	7,390		130	11,510
ストップ付タイプ	CTM	75	810	CKMU	75	1,590	CKMM	75	2,790
		100	1,080		100	2,070		100	3,940
		130	1,860		130	3,030		130	7,150
自在タイプ	CKMS	75	1,730	CTMUC	75	2,390	CKMMS	75	3,610
		100	2,750		100	3,540		100	5,470
		130	4,070		130	5,240		130	9,360
ストップ付タイプ	CTMS	75	1,380	CTMU	75	2,270	CTMM	75	3,470
		100	1,900		100	3,010		100	4,890
		130	3,060		130	4,230		130	8,350
自在タイプ	CJM	100	5,290	CTMMS	100	6,050	CTMMS	100	8,050
		130	7,490		130	8,670		130	12,790

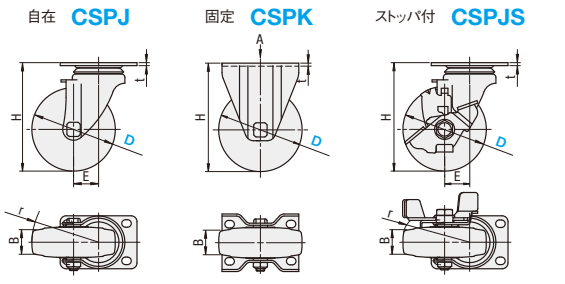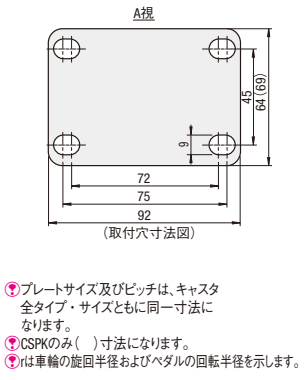

Type	本体		車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部	車輪部	
CSPJ CSPK CSPJS	SPHC	三価クロメート	ゴム(グレー)	有	有	

本体タイプ	型式		車輪材質	H	B	r	t	E	許容積重(N)	質量(g)	¥基準単価
	Type	D									
自在タイプ	CSPJ	75	R(ゴム)	93	25	65	2.3	25	600	416	460
		100		130	32	83	3.5	35	1200	982	840
		125		157	32	101	3.5	35	1600	1071	1,180
		150		190	32	118	4.0	40	1600	1187	1,380
固定タイプ	CSPK	75	R(ゴム)	93	25	—	2.3	—	600	317	420
		100		130	32	—	—	—	1200	786	700
		125		157	32	—	2.5	—	1600	802	1,070
		150		190	32	—	—	—	1600	957	1,200
自在 ストップ付 タイプ	CSPJS	75	R(ゴム)	93	25	77	2.3	25	600	492	560
		100		130	32	98	3.0	30	1200	1147	1,050
		125		157	32	114	3.5	35	1600	1287	1,460
		150		190	32	119	4.0	40	1600	1414	1,640

Price 価格

●CSPJ・CSPK・CSPJS

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29	30~39
値引率	5%	8%

●上記以外の商品

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	5%	8%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CJM75 - R
CSPJ125 - R

EX Example 使用例

左ページ

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 標準 P133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

47
キャスタ
アジャスタ
ハット