

SWIVEL JOINTS

COUPLINGS

スイベルジョイント/油圧用首振り継手


価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

■スイベルジョイント

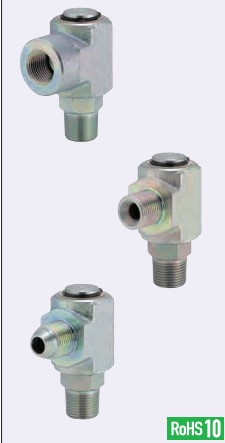

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
SJS□	S45C	三価クロメート	20.6MPa

Type	型式	寸法	質量	¥基準単価	¥スライド単価
SJSJA	2	1/4	5 19.5 31.5 30	6.01	22 14 3,860 3,090
	3	3/8	8 22 35.5 30	6.35	27 19 4,140 3,310
	4	1/2	11.5 24 40.5 35	8.16	32 22 4,460 3,520
	6	3/4	16 30 48.5 42	9.53	41 30 7,600 7,220
SJSJB	2	1/4	5 19.5 31.5 29	6.01	22 14 3,590 2,870
	3	3/8	8 22 35.5 30	6.35	27 19 3,760 3,010
	4	1/2	11.5 24 40.5 35	8.16	32 22 4,147 3,960
	6	3/4	16 30 48.5 41	9.53	41 30 5,910 5,020
SJSJC	2	1/4	5 19.5 31.5 30	6.01	22 14 3,590 2,870
	3	3/8	8 22 35.5 33	6.35	27 19 3,760 3,010
	4	1/2	11.5 24 40.5 38	8.16	32 22 4,147 3,960
	6	3/4	16 30 48.5 42.0	9.53	41 30 6,120 5,020

Order 注文例
型式 SJSB3

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

■油圧用首振り継手 -エルボ-



Type	材質	表面処理	最高使用圧力
KCLP□□	SS400	亜鉛メッキ	20.6MPa
SKCLP□□	SUS304	-	-

Type	型式	寸法	質量	¥基準単価	¥スライド単価
KCLPFP SKCLPFP	2	1/4	1/4 52 13 16 24 14 19	2,600	2,470 4,100 3,890
	3	3/8	3/8 57 15 18 28 19 22	3,100	2,940 5,040 4,780
	4	1/2	1/2 66 18 20 32 24 27	4,100	3,900 6,450 6,120
KCLPF SKCLPF	2	1/4	1/4 52 13 13 21 14 19	2,600	2,470 4,100 3,890
	3	3/8	3/8 57 15 14 24 19 22	3,100	2,940 5,040 4,780
	4	1/2	1/2 66 18 17 29 24 27	4,100	3,900 6,450 6,120
KCLPT SKCLPT	2	1/4	1/4 53 13 18 19 19	3,100	2,950 4,300 4,080
	3	3/8	3/8 59 15 18 23 22	3,500	3,320 5,520 5,240
	4	1/2	1/2 69 18 26 30 27	4,800	4,560 8,080 7,670

■油圧用首振り継手 -ストレート-



Type	材質	表面処理	最高使用圧力
SKCR□□	SUS304	-	20.6MPa

Type	型式	寸法	質量	¥基準単価	¥スライド単価
SKCRGP	2	1/4	1/4 68 13 8 16 19	3,430	3,080
	3	3/8	3/8 72 15 8 18 22	4,290	3,860
	4	1/2	1/2 84 18 10 20 27	5,470	4,920
SKCRGF	2	1/4	1/4 68 13 8 13 19	3,440	3,090
	3	3/8	3/8 72 15 8 15 22	4,210	3,780
	4	1/2	1/2 82 18 10 18 27	5,490	4,940
SKCRCT	2	1/4	1/4 61 39 13 17 19	5,040	4,530
	3	3/8	3/8 66 41 15 19 22	6,650	4,180
	4	1/2	1/2 76 48 18 22 27	6,890	6,200

Order 注文例
型式 KCLPFP4

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133


型式	R/Rc (PT)	d	L1	L2	L3	a	h	H	¥基準単価	¥スライド単価
SJSJA	2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14	3,860 3,090
	3	3/8	8	22	35.5	30	6.35	27	19	4,140 3,310
	4	1/2	11.5	24	40.5	35	8.16	32	22	4,460 3,520
	6	3/4	16	30	48.5	42	9.53	41	30	7,600 7,220
SJSJB	2	1/4	5	19.5	31.5	29	6.01	22	14	3,590 2,870
	3	3/8	8	22	35.5	30	6.35	27	19	3,760 3,010
	4	1/2	11.5	24	40.5	35	8.16	32	22	4,147 3,960
	6	3/4	16	30	48.5	41	9.53	41	30	5,910 5,020
SJSJC	2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14	3,590 2,870
	3	3/8	8	22	35.5	33	6.35	27	19	3,760 3,010
	4	1/2	11.5	24	40.5	38	8.16	32	22	4,147 3,960
	6	3/4	16	30	48.5	42.0	9.53	41	30	6,120 5,020

■特長
低速回転や、往復回転運動ができる継手です。
固定配管と油圧ホースの連結に使用できます。

■仕様
・対象流体: 油(-20℃~95℃)
・揺動角度: 360°
・揺動速度: 25サイクル/分(振動角110°の時)

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Example 使用例
マニホールドなどに接続したあと360°まわすことができます。