



COILED AIR HOSES AIR HOSES コイルホース/エアホース

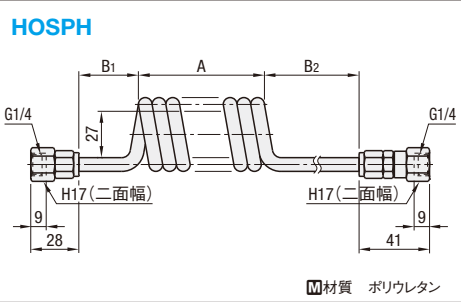

51 管・継手
ホース・バルブ



- 特長
- ・柔軟性に優れております。
 - ・機械的強度、特に耐摩耗性に優れております。

仕様

| | |
|--------|---------|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ |
| 最高使用圧力 | 1.1MPa |

| 型式 | | ホース延長長さ (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | A | B1 | B2 | 最小曲げ半径 (mm) | 外径精度 | 質量 (g) | HOSP8 | |
|--------|---------|--------------|---------|---------|-----|-----|-----|-------------|------|--------|-------|---------|
| Type | ホース呼び内径 | | | | | | | | | | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| HOSP8 | 8 | 800 | 5 | 8 | 180 | 100 | 500 | 14 | ±0.1 | 200 | 2,430 | 2,010 |
| | | 1800 | 5 | 8 | 400 | 100 | 500 | | | 300 | 3,310 | 2,820 |
| | | 3000 | 5 | 8 | 630 | 100 | 500 | | | 405 | 4,130 | 3,440 |
| | | 3700 | 5 | 8 | 800 | 100 | 500 | | | 490 | 4,650 | 3,830 |
| HOSP10 | 10 | 800 | 6.5 | 10 | 185 | 100 | 500 | 16 | ±0.1 | 285 | 2,710 | 2,260 |
| | | 1800 | 6.5 | 10 | 400 | 100 | 500 | | | 425 | 3,990 | 3,340 |
| | | 3700 | 6.5 | 10 | 800 | 100 | 500 | | | 690 | 5,420 | 4,740 |

Order 注文例

型式 - ホース長さ
HOSP8 - 3000


Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~5 | 6~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。




| 型式 | | ホース長さ (m) 選択 | ホース色 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | ¥基準単価 | | ¥スライド単価 | |
|------|---------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|------------|--------|-------|---------|--|
| Type | ホース呼び内径 | | | | | | | | | 1~4本 | 5~10 | | |
| EHOS | 6 | 10 | 指定なし (赤色) BL (青色) | 6.5 | 10 | 1.75 | 40 | 0~1.5 | -20~60℃ | 4,080 | 3,100 | | |
| | | 20 | | | | | | | | 8,160 | 6,200 | | |
| | | 10 | | 6,050 | 4,590 | | | | | | | | |
| | | 20 | | 11,410 | 9,180 | | | | | | | | |
| EHOS | 9 | 10 | 指定なし (赤色) BL (青色) | 8.5 | 12.5 | 2 | 55 | 0~1.5 | -20~60℃ | 6,050 | 4,590 | | |
| | | 20 | | | | | | | | 11,410 | 9,180 | | |
| | | 10 | | 6,050 | 4,590 | | | | | | | | |
| | | 20 | | 11,410 | 9,180 | | | | | | | | |

- 特長
- ・ホース重量が非常に軽くなっています。
 - ・耐寒性・耐油性に優れています。

仕様

| | |
|--------|---------|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |




| 型式 | | ホース長さ (m) 選択 | ホース色 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | ¥基準単価 | | ¥スライド単価 | |
|-------|---------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|------------|--------|--------|---------|--|
| Type | ホース呼び内径 | | | | | | | | | 1~4本 | 5~10 | | |
| ERHOS | 6 | 10 | 指定なし (赤色) BL (青色) | 6.3 | 10 | 1.85 | 40 | 0~1.5 | -20~60℃ | 4,260 | 3,330 | | |
| | | 20 | | | | | | | | 8,550 | 6,750 | | |
| | | 10 | | 6,500 | 5,130 | | | | | | | | |
| | | 20 | | 12,320 | 10,260 | | | | | | | | |
| ERHOS | 9 | 10 | 指定なし (赤色) BL (青色) | 8.3 | 12.5 | 2.1 | 40 | 0~1.5 | -20~60℃ | 6,500 | 5,130 | | |
| | | 20 | | | | | | | | 12,320 | 10,260 | | |
| | | 10 | | 6,500 | 5,130 | | | | | | | | |
| | | 20 | | 12,320 | 10,260 | | | | | | | | |

- 特長
- ・ホースのすべりをよくし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズ。
 - ・ホースが柔らかく、しなやかなので、手首・腕が疲れにくい。
 - ・ホースがしなやかなので、はねあがりなく、足元安全。

仕様

| | |
|--------|---------|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |



| 型式 | | ホース長さ (m) 選択 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | ¥基準単価 | | ¥スライド単価 | |
|------|---------|--------------|---------|---------|---------|-------------|------------|------------|-------|-------|---------|--|
| Type | ホース呼び内径 | | | | | | | | 1~4本 | 5~10 | | |
| AHOS | 6 | 10 | 6.5 | 13 | 3.25 | 30 | 0~1.0 | -5~60℃ | 2,850 | 2,130 | | |
| | | 20 | | | | | | | 5,600 | 4,270 | | |
| | | 10 | 3,660 | 2,790 | | | | | | | | |
| | | 20 | 7,130 | 5,580 | | | | | | | | |
| AHOS | 9 | 10 | 8 | 15 | 3.5 | 35 | 0~1.0 | -5~60℃ | 3,660 | 2,790 | | |
| | | 20 | | | | | | | 7,130 | 5,580 | | |
| | | 10 | 3,660 | 2,790 | | | | | | | | |
| | | 20 | 7,130 | 5,580 | | | | | | | | |

- 特長
- ・柔らかいので、ホースニップル等金具への挿入が容易。
 - ・バンド締めにより、高い気密性が得られエアの漏れを防止。
 - ・油でべつかず、ゴムホースのような膨潤現象がない。

仕様

| | |
|--------|--------|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |

Order 注文例

型式 - ホース長さ - ホース色
EHOS6 - 10 - BL

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| | 小口 | 大口 |
| 数量 | 1~10 | 11~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。