






CADデータフォルダ名: 53\_Fittings

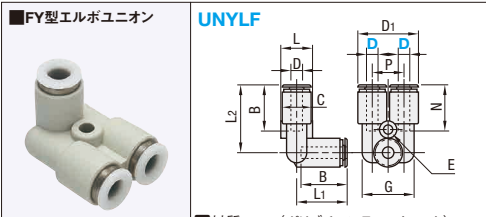


■材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)


型式	Type	D	L1	L2	B	C	D1	E	L	G	N	P	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
UNYLF	4	17.5	23.5	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	8	430	400	
	6	19.5	27	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	12	460	430	
	8	22	29	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	16	520	490	
	10	25.5	33	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	25	590	560	
	12	28	35.5	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	34	830	780	

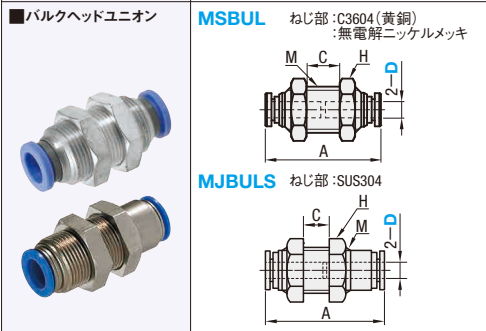

■バルクヘッドユニオン MSBUL ねじ部:C3604(黄銅)  
:無電解ニッケルメッキ





MJBULS ねじ部:SUS304



■材質 リング部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)


型式	Type	D	A	二面幅 H	ねじサイズ M×ピッチ	C (max)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	MSBUL		MJBULS	
									¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MSBUL MJBULS	4	30(33)	14	M12×1	8.6(7.5)	3.2(4)	16(20)	260	240	2,170	2,060	
	6	31.9(36)	17	M14×1	9.4(9.5)	11.0(10)	22(33)	380	270	2,290	2,170	
	8	37(39)	19	M16×1	10.6(12.5)	25.2(22)	31.5(42)	410	270	2,350	2,220	
	10	40.1(44.5)	24	M20×1	12.9(18)	38.7(30)	54.5(75)	490	340	2,500	2,260	
	12	45.8(47)	26	M22×1	15.4(21)	44.6(35)	70.5(92)	490	460	3,730	3,540	

◎MJBULSは( )内数値となります。

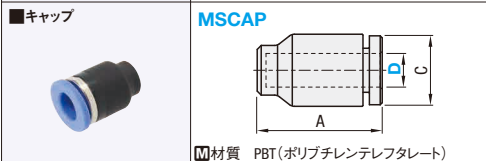


■材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

型式	Type	D	A	C	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MSCAP	4	15.6	9	1.5	240	220	
	6	17	11.2	2	240	220	
	8	19.8	13.6	3.5	240	220	
	10	21	16.3	5	240	220	
	12	25.4	19.7	9.5	240	220	


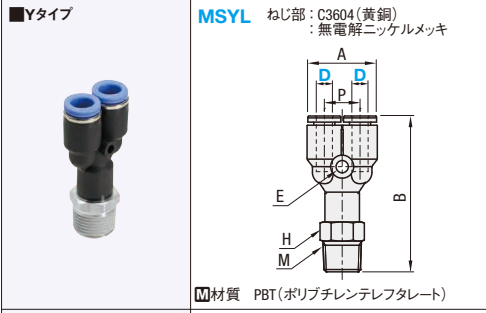


■Yタイプ MSYL ねじ部:C3604(黄銅)  
:無電解ニッケルメッキ





■材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

型式	Type	D	呼び	A	B	E	二面幅 H	P	ねじサイズ M	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
MSYL	4	1	M5	18.3	37.4	3.2	9	9.3	M5×0.8	3.2	8.9	280	260
					40.6				R1/8	11.6	250	230	
					43.6				R1/4	20.5	270	250	
	6	2	22.6	M5	40.5	3.2	11	11.4	M5×0.8	3.2	12.9	310	290
					43.7				R1/8	15.2	280	260	
					46.7				R1/4	23.1	290	270	
	8	3	27.3	M5	47.7	3.2	17	14.2	R3/8	35.2	330	310	
					52.6				R1/8	23.3	310	290	
					55.1				R1/4	20.7	27.9	320	300
	10	2	33.3	M5	56.1	3.2	17	17	R3/8	35.2	350	330	
					56				R1/4	35.2	400	380	
					58				R3/8	46.9	40.8	420	390
12	3	39.7	M5	65.9	3.2	19	20	R1/4	42.1	53.7	460	430	
				67.9				R3/8	46.9	59.5	470	440	
				70.9				R1/2	58.7	74.9	500	470	

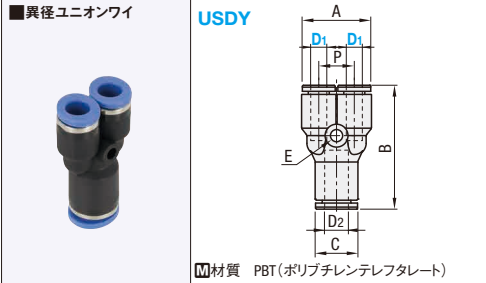

■材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

型式	Type	D1	A	D2	B	C	E	P	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
USDY	4	18.3	6	32.5	11.2	9.3	7.1	5	290	270		
	6	22.6	8	38.1	13.6	3.2	11.4	18.9	8	300	280	
	8	27.8	10	43.2	16.3	14.2	32.9	12.5	300	280		
	10	33.3	12	50.9	19.7	4.2	17	43.4	20	470	440	

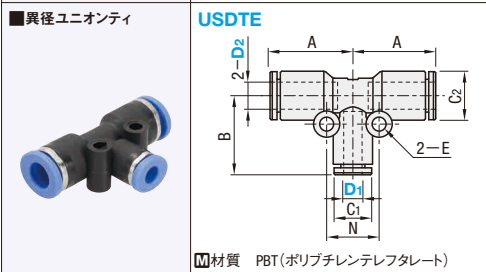

■材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)

型式	Type	D1	D2	A	C1	E	C2	N	B	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
USDTE	4	6	19	9	3.2	11.2	12	18.1	3.2	6.5	260	240	
	6	8	23.6	11.2	3.2	13.6	16	20	10	10	300	280	
	8	10	25	13.6	4.2	16.3	19	24.1	24.8	14.5	330	310	
	10	12	32.2	16.3	4.2	19.7	20	25.5	39.5	25	470	440	

Order 注文例: 型式 MSYL6 USDY4 1

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●UNYLF 3 日目出荷

ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄  
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

仕様	MJBULS		MJBULS 以外
	空気	水	空気
使用流体	空気	水	空気
使用温度範囲*	-15~60℃	5~40℃	0~60℃
最高使用圧力	1MPa	0.9MPa	0.9MPa
使用真空圧力	-100kPa	-	-100kPa

\*凍結なきこと

53 チューブ・継手  
吸着部品