

HOLDERS-ABSORPTION PADS-

ABSORPTION PADS

吸着ホルダ(パッド付き)/吸着パッド単体

-小型タイプ-




CADデータフォルダ名: 53_Fittings

直付固定式
小型タイプ
(J形状)



RoHS10

Type	付属品	パッド形状	Mパッド材質
MVPJN	吸着パッド VPJN	小型	ニトリルゴム
MVPJS	吸着パッド VPJS	小型	導電性シリコンゴム
MVPJF	吸着パッド VPJF	小型	フッ素ゴム





金属材料 黄銅 S表面処理 無電解ニッケルメッキ

Example
使用例

- スタンダードタイプは平らなワークの吸着に最適です。
- 深型タイプは丸いものの吸着に最適です。

・スタンダードタイプ ・深型タイプ



深型タイプの適用球面サイズ表

吸着可能最小径

球径: S (mm)	φ30	φ40	φ50	φ80
適用パッドサイズ(mm)	20	25	30	40


型式	Type	パッド材質	No.	d	Y基準値		
					1~20	20~30	30~40
MVPJ (小型)	NSF		0.7	0.7	1,050	1,200	1,820
			1	1	1,050	1,200	1,820
			1.5	1.5	1,050	1,200	1,820
			2	2	1,050	1,200	1,820
			3	3	1,050	1,200	1,820
			4	4	1,050	1,200	1,820

構造図



表示数量超えはWOSにてご確認ください。

スタンダード・深型タイプ

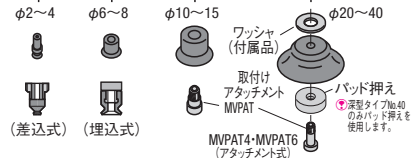

53
吸着部品
継手



吸着パッド単体 RoHS10

スタンダードタイプ




Type	M材質	パッド形状	硬度	色
VPNT	ニトリルゴム	スタンダード	ショアA50~60	黒
VPUE	導電性シリコンゴム	スタンダード	ショアA60	黒
VPUF	フッ素ゴム	スタンダード	ショアA50~60	グレー
VPFT	ニトリルゴム	深型	ショアA50~60	黒
VPFF	フッ素ゴム	深型	ショアA50~60	グレー
VPJN	ニトリルゴム	小型	ショアA55	黒
VPJS	導電性シリコンゴム	小型	ショアA60	黒
VPJF	フッ素ゴム	小型	ショアA55	グレー


スタンダードタイプ

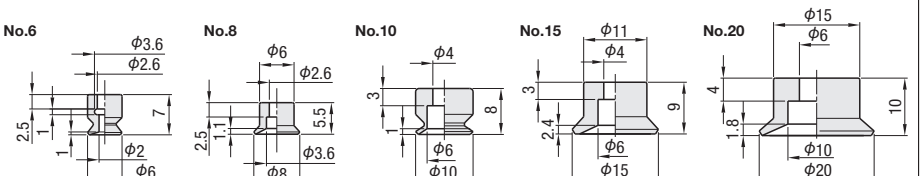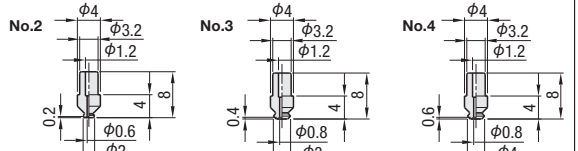

深型タイプ

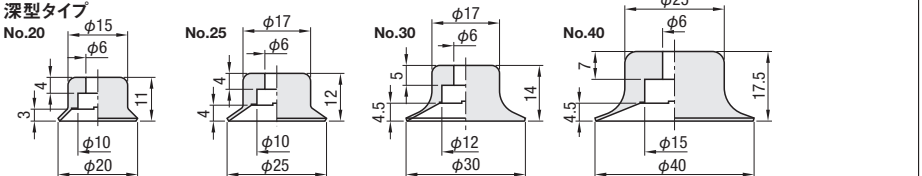

小型タイプ

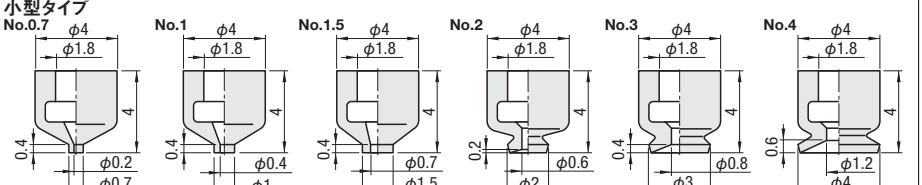

型式	適用吸着金具 No.	取付タイプ	VPNT		VPUE		VPUF	
			Y基準値	X1/Y1小径	Y基準値	X1/Y1小径	Y基準値	X1/Y1小径
VPNT VPUE VPUF	2	差込式	1~9	10~20	1~9	10~20	1~9	10~20
	3		280	230	370	330	870	790
	4		280	230	370	330	870	790
	6	埋込式	260	230	370	330	820	770
	8		280	230	390	330	930	840
	10		270	230	370	330	930	840
15	アタッチメント式 (パッドなし付)	320	250	400	370	1,080	980	
20		320	260	450	360	1,080	970	

仕様


Type	VPNT・VPFT・VPJN	VPUE・VPJS	VPUF・VPFF・VPJF
高温使用限界温度	110°	180°	230°
低温使用限界温度	-30°	-40°	-10°
耐熱性	△	○	○
耐オゾン性	△	○	○
耐酸性	△	○	○
耐アルカリ性	△	○	×
耐油性 (ガソリン・軽油)	○	△	○
耐油性 (ベンゼン・トルエン)	△	△	○
表面抵抗率	-	10 ⁴ ~10 ⁹ Ω/sq	-

型式	適用吸着金具 MVF	取付タイプ	VPFT		VPFF	
			Y基準値	X1/Y1小径	Y基準値	X1/Y1小径
VPFT VPFF	20	アタッチメント式 (パッドなし付)	1~9	10~20	1~9	10~20
	25		300	270	1,090	930
	30		320	270	1,020	930
	40		330	300	1,080	940
			380	330	1,300	1,110

型式	適用吸着金具 MVPJ	VPJN		VPJS		VPJF	
		Y基準値	X1/Y1小径	Y基準値	X1/Y1小径	Y基準値	X1/Y1小径
VPJN VPJS VPJF	0.7	0.7	300	220	630	320	820
	1	1	280	230	420	320	820
	1.5	1.5	310	220	370	330	870
	2	2	270	230	390	320	820
			3	270	230	370	330
			4	260	230	370	330

特性データ

●スタンダード・深型タイプ



P.1497の吸着金具(SRK・SRKN・SRKNS)とは組み合わせて使用できません。表示数量超えはWOSにてご確認ください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order 注文例
型式 MVPKN4
VPFF30



Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。