

FLOATING JOINTS-EXTRA SHORT FOOT MOUNT TYPE-

# フローティングジョイント 一体型

## —超短 フート(縦)取付タイプ—

● CADデータフォルダ名: 55\_Cylinders

■ 偏芯に加え、偏角も受けられるタイプを追加しました。

Type		偏芯タイプ		偏芯・偏角タイプ		ボディ・カバー		コネクタ				スプリング		座金		
めねじ	おねじ	めねじ	おねじ	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	H硬度	M材質	M材質	S表面処理	H硬度	M材質	S表面処理	H硬度	
FJXL	FJMXL	FJXL	FJMXL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	35~45HRC	SUS304-WPB	SUS304	窒化処理	500HV~				
FJXLS	FJMXLS	FJXLS	—	SUS304	—	SUS420J2 (SUS440C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

● 偏芯・偏角タイプの材質は( )内

### ■ フローティングジョイント 超短 フート(縦)取付タイプ—めねじ(おねじシリンダ用)

型式	Type	M-Pitch	L1	L2	L3	L4	A	B	C	P	E	d	許容偏心量 U	軸方向ガタ量 St(参考値)	最大使用引張圧縮力(N)	質量(g)	¥基準単価	
																	FJXL	FJXLS
めねじタイプ FJXL FJXLS	5-0.8	9	22	5	4.1	7	17(19)	17	9	4	4.5	0.5	0.5	150	30(40)	2,540	4,600	
	6-1.0	11	28	6	5.2	10	22	22	11	5.5	5.5	0.5	0.5	1100	65	2,640	4,700	
	8-1.25	13.5	32	7	6	12	26	25	14	6	6.6	0.5	0.5	2500	115	3,840	6,200	
	10-1.25	18	40	8	7	17	35(36)	32	20	8	9	0.75	0.5	6000	260(280)	4,590	7,100	
	14-1.5	20	50	9.5	8.5	22	44(45)	40.5	26	10	11	1	0.5	0.5	11000	520(555)	6,070	8,900

● SUSの場合、( )の値となります。

### ■ フローティングジョイント 超短 偏芯・偏角機能付 フート(縦)取付タイプ—めねじ(おねじシリンダ用)

型式	Type	M-Pitch	L1	L2	L3	L4	A	B	C	P	E	d	許容偏心量 U	許容偏角量 A°	軸方向ガタ量 St(参考値)	最大使用引張圧縮力(N)	質量(g)	¥基準単価	
																		FJXL	FJXLS
めねじタイプ FJCXL FJCXLS	5-0.8	14.9	22.5	4.5	4	7	25	18	9	4	4.5	0.5	4	0.65	150	73	3,430	5,980	
	6-1.0	17.1	27.5	5.5	5	10	28	22	11	5	5.5	0.5	4	0.95	1100	112	3,460	6,080	
	8-1.25	21.9	33.5	6.5	6	12	32	27	14	6	6.6	0.5	4	1.1	2500	176	4,200	—	
	10-1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,690	9,160	

### ■ フローティングジョイント 超短 フート(縦)取付タイプ—おねじ(めねじシリンダ用)

型式	Type	M-Pitch	L1	L2	L3	L4	A	B	C	P	E	d	許容偏心量 U	軸方向ガタ量 St(参考値)	最大使用力(N)	質量(g)	¥基準単価	
																	FJMXL	FJMXLS
おねじタイプ FJMXL FJMXLS	5-0.8	6	22	5	4.1	7	17(19)	17	9	4	4.5	0.5	0.5	0.5	300	1100	2,750	5,000
	6-1.0	8.5	28	6	5.2	10	22	22	11	5.5	5.5	0.5	0.5	500	2500	2,900	5,500	
	8-1.25	10	32	7	6	12	26	25	14	6	6.6	0.5	0.5	1300	6000	70	3,550	7,000
	10-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,800	8,500
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● SUSの場合、( )の値となります。

### ■ フローティングジョイント 超短 偏芯・偏角機能付 フート(縦)取付タイプ—おねじ(めねじシリンダ用)

型式	Type	M-Pitch	L1	L2	L3	L4	A	B	C	P	E	d	許容偏心量 U	許容偏角量 A°	軸方向ガタ量 St(参考値)	最大使用力(N)	質量(g)	¥基準単価	
																		FJMXL	FJMXLS
おねじタイプ FJCMXL	5-0.8	6	22.5	4.5	4	7	25	18	9	4	4.5	0.5	4	0.65	300	1100	76	3,810	
	6-1.0	8.5	27.5	5.5	5	10	28	22	11	5	5.5	0.5	4	0.95	500	2500	120	3,880	
	8-1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1300	6000	120	4,370	

Order 注文例


型式  
FJXL5-0.8  
FJMXL6-1.0

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷  
P.133  
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



### ■ 従来品との比較図

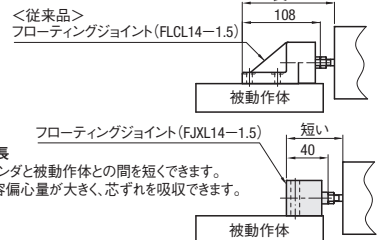

Price 価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

●偏芯タイプ

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	小口	小口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	5%	10%	10%	18%	お見積り

●偏芯・偏角タイプ

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	小口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	通常	5%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

55  
P.133  
P.134  
P.135  
P.136  
P.137  
P.138  
P.139  
P.140  
P.141  
P.142  
P.143  
P.144  
P.145  
P.146  
P.147  
P.148  
P.149  
P.150  
P.151  
P.152  
P.153  
P.154  
P.155  
P.156  
P.157  
P.158  
P.159  
P.160  
P.161  
P.162