




WALL THICKNESS HINGE BASES

肉厚ヒンジベース

-2山タイプ-


◎カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：標準品より肉厚で高強度の2山タイプです。

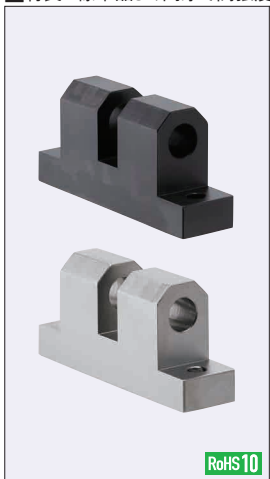

Type				M材質	S表面処理
標準	A寸コンパクト	無給油プッシュ付			
W寸固定	W寸・H寸指定	W寸・H寸指定	W寸選択		
HKNJB	HGNJB	HGNAJB	HKNJMB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
HKNJM	HGNJM	HGNAJM	HKNJMM		無電解ニッケルメッキ
HKNJS	HGNJS	HGNAJS	HKNJMS	SUS304	-

25/(√6.3/√1.6)

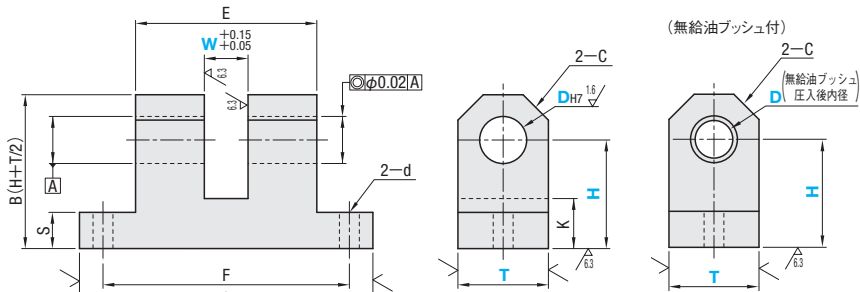

RoHS10

◎標準タイプとA寸コンパクトタイプの比較は、下の比較表をご参照ください。

型式	T選択	W			H指定1mm単位	標準・無給油プッシュ付			A寸コンパクト			K	S	d	C	
		標準	A寸コンパクト	無給油プッシュ付		A	F	E	A	F	E					
標準タイプ	4	12			17~25											
W寸固定	5	16	8		19~30											
HKNJB		19			21~30											
HKNJM	6	16			19~30											
HKNJS		19			21~30											
W寸・H寸指定	8	22	10		25~35											
HGNJB		19			27~35											
HGNJM	10	22			25~35											
HGNJS		22			27~35											
A寸コンパクトタイプ	12	25			27~40											
W寸・H寸指定	13	22	12		28~40											
HGNAJB		25			29~45											
HGNAJM	14	25			32~45											
HGNAJS		30			29~45											
無給油プッシュ付	15	25			32~45											
W寸選択	16	30			29~45											
(4≤D≤12)	20	38			35~50											
HKNJMB		30			39~50											
HKNJMM	20	38			32~45											
HKNJMS	25	38			39~50											

*A寸コンパクトは、() 数値となります。

T選択	D	¥基準単価															
		標準				A寸コンパクト				無給油プッシュ付							
		W寸固定		W寸・H寸指定		W寸・H寸指定		W寸選択		標準		A寸コンパクト		無給油プッシュ付			
4	12	2,740	3,020	3,990	2,940	3,220	4,190	2,790	3,050	3,980	3,400	3,690	4,690				
5	16	3,050	3,360	4,550	3,250	3,570	4,760	3,080	3,390	4,520	3,750	4,080	5,310				
6	19	3,220	3,540	4,810	3,430	3,740	5,020	3,250	3,550	4,760	3,930	4,260	5,580				
8	22	3,050	3,360	4,550	3,250	3,570	4,760	3,080	3,390	4,520	3,890	4,220	5,440				
10	25	3,220	3,540	4,810	3,430	3,740	5,010	3,250	3,550	4,750	4,070	4,390	5,710				
12	28	3,230	3,550	4,930	3,440	3,750	5,140	3,260	3,560	4,880	4,080	4,410	5,840				
14	30	3,420	3,740	5,260	3,630	3,940	5,460	3,440	3,740	5,180	4,280	4,600	6,170				
16	32	3,650	4,010	5,650	3,860	4,210	5,850	3,660	3,990	5,550	4,720	5,090	6,780				
18	34	3,850	4,210	6,010	4,050	4,410	6,210	3,840	4,180	5,890	4,920	5,290	7,150				
20	36	3,910	4,300	5,920	4,110	4,500	6,120	3,900	4,270	5,810	4,980	5,380	7,060				
22	38	4,250	4,640	6,440	4,460	4,840	6,640	4,230	4,590	6,300	5,340	5,740	7,590				
24	40	3,910	4,300	5,920	4,110	4,500	6,120	3,900	4,270	5,810							
26	42	4,250	4,640	6,440	4,460	4,840	6,640	4,230	4,590	6,300							
28	44	4,830	5,310	7,260	5,030	5,510	7,460	4,770	5,230	7,080							
30	46	5,220	5,700	7,980	5,430	5,910	8,180	5,150	5,610	7,770							
32	48	4,830	5,310	7,260	5,030	5,510	7,460	4,770	5,230	7,080							
34	50	5,220	5,700	7,980	5,430	5,910	8,180	5,150	5,610	7,770							
36	52	4,830	5,310	7,260	5,030	5,510	7,460	4,770	5,230	7,080							
38	54	5,760	6,300	9,090	6,500	7,040	9,290	6,670	7,170	8,820							
40	56	6,310	6,850	10,430	7,060	7,600	10,640	7,190	7,700	10,100							
42	58	6,450	7,040	11,050	7,240	7,780	11,260	7,370	7,880	10,690							

Order 注文例: 型式 - T - W - H
HKNJB6 - T19 - W25 - H27

Delivery 出荷日: 3 日日出荷 / 5 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

Alteration 追加加工: 型式 - T - W - H - (WDC)
HKNJB6 - T19 - W25 - H27 - WDC

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~9	大口	大口
10~14	15~20	21~
15~20	5%	10%
21~	お見積り	お見積り

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

2山用 (2個)

D	W	d (内径)	L (全長)
4	6・8	4	5
5	9	4	4
6	6	5	8
8	8~10	5	6
10	6	6	12
12	8~10	6	10
14	12	6	8
16	8~12	8	12
18	15	8	10
20	20	8	8
22	15	10	15
24	20・24	10	12
26	30	10	8
28	15	12	15
30	20・24	12	12
32	30	12	8

WDC

穴を2つから4つに変更します。
T1の位置に穴が空きます。

指定方法 WDC

T	T1
16	8
19	10
22	12
25	14
30	15
38	20

◎D4は適用不可
◎無給油タイプは適用不可