

ネジ式コネクタ(欧州規格・防水)・CE05/JL04Vシリーズ

ストレートプラグ



CE05-6A20-15PD-D-BSS CE05-6A22-22SD-D-BSS

TÜV IP67 ハンダ 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター

ココが特長

欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ
●パネル取付レセプタクルと接続することのできるストレートプラグです。嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています。

基本仕様

定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は
▶3318ページ



ご注意

・ケーブル引出口にはケーブルを押さえる機能はついておりません。
防水ケーブルクランプ(CE05▶3262ページ、JL04V▶3324ページ)を合わせてお使いください。



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 価格表参照

11個~ 都度見積


在庫品
非在庫品



注文例

型式
CE05-6A18-10SD-D-BSS

外形図

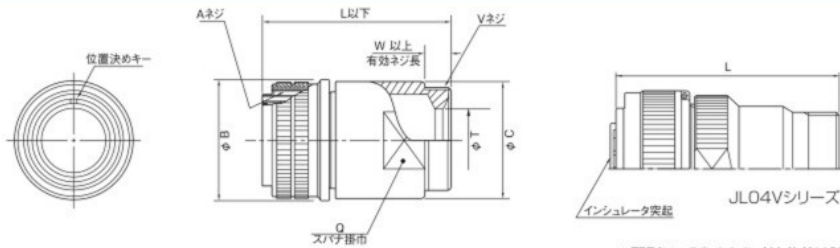

(単位: mm)

※配列No.28-11の寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。

シリーズ名	シェルサイズ	結合ネジA	L以下	φB +0 -0.39	φC ±0.8	Q	φT ±0.5	W以上	ケーブルクランプ取付 Vネジ
CE05 シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2B	40	22.22	18.6	17.9	6.6	7.85	5/8-24UNEF-2A
	14S	7/8-20UNEF-2B	45	22.22	25.2	22	10.0	7.85	3/4-20UNEF-2A
	18	1-1/8-18UNEF-2B	57	34.13	32.1	26.7	16.3	7.85	1-20UNEF-2A
	20	1-1/4-18UNEF-2B	61	37.28	35.2	31.6	17.8	7.85	1-3/16-18UNEF-2A
	22	1-3/8-18UNEF-2B	61	40.48	38.3	32.4	17.8	7.85	1-3/16-18UNEF-2A
	24	1-1/2-18UNEF-2B	68	43.63	42	36.6	21	7.85	1-7/16-18UNEF-2A
	32	2-18UNS-2B	79	56.33	54.2	47.3	25.8	7.85	1-3/4-18UNS-2A
JL04V シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2B	44.1±0.8	22±0.8	15.77±0.2	18±0.5	7	10	5/8-24UNEF-2A
	18	1-1/8-18UNEF-2B	57.4±0.8	34.1±0.8	25±0.2	29±0.5	15	10	1-20UNEF-2A
	20	1-1/4-18UNEF-2B	58.5±0.8	37.3±0.8	29.72±0.2	33±0.5	17	10	1-3/16-18UNEF-2A
	22-22	1-3/8-18UNEF-2B	66.4±0.8	40.5±0.8	30.05±0.2	35±0.5	17	10	1-3/16-18UNEF-2A
	22-23		67.9±0.8						
	24	1-1/2-18UNEF-2B	71±0.8	43.7±0.8	36.4±0.2	38±0.5	20	10	1-7/16-18UNEF-2A
	28	1-3/4-18UNS-2B	71±0.8	49.94±0.8	36.4±0.2	45±0.5	20	10	1-7/16-18UNEF-2A



シリーズ名	型式	コンタクト形状	芯数	配列No.	シェル	基準単価 1~49個	スライド単価 50~74個 75~99個	出荷日	重量(g)
CE05 シリーズ	CE05-6A18-10PD-D-BSS	オス	4	18-10	18	WEBでご確認 お願いします。		翌日	60
	CE05-6A20-4PD-D-BSS		4	20-4	20			4日目	72.9
	CE05-6A20-15PD-D-BSS		7	20-15	20			翌日	75.8
	CE05-6A22-22PD-D-BSS		4	22-22	22				
	CE05-6A22-23PD-D-BSS		8	22-23	22			4日目	89.2
	CE05-6A32-17PD-D-BSS		4	32-17	32				
	CE05-6A10SL-3SC-D-BSS		3	10SL-3	10SL			翌日	18.5
	CE05-6A14S-2SD-D-BSS	4	14S-2	14S	4日目			33	
	CE05-6A18-10SD-D-BSS	4	18-10	18	翌日			72.1	
	CE05-6A18-12SD-D-BSS	6	18-12	18					
	CE05-6A20-4SD-D-BSS	4	20-4	20	翌日			88.9	
	CE05-6A20-15SD-D-BSS	7	20-15	20					
	CE05-6A20-18SDE-D-BSS	9	20-18	20	4日目			95.1	
	CE05-6A22-22SD-D-BSS	4	22-22	22					
	CE05-6A22-23SD-D-BSS	8	22-23	22	翌日			110.8	
	CE05-6A24-10SD-D-BSS	7	24-10	24					
	CE05-6A24-10SG-D-BSS	7	24-10(G)	24	4日目			230.4	
CE05-6A24-11SGH-D-BSS	9	24-11	24						
CE05-6A32-17SD-D-BSS	4	32-17	32	翌日	108				
JL04V-6A10SL-3SE-EB-R	3	10SL-3	10SL			23			
JL04V-6A18-10SE-EB-R	4	18-10	18						
JL04V-6A18-12SE-EB-R	6	18-12	18						
JL04V-6A20-4SE-EB-R	4	20-4	20						
JL04V-6A20-15SE-EB-R	7	20-15	20						
JL04V-6A22-22SE-EB-R	4	22-22	22						
JL04V-6A22-23SE-EB-R	8	22-23	22						
JL04V-6A24-10SE-EB-R	7	24-10	24						
JL04V-6A24-10SEG-EB-R	7	24-10(G)	24						
JL04V-6A24-11SE-EB-R	9	24-11	24						
JL04V-6A28-11SE-EB-R	22	28-11	28				135		
							135		
							178		
							153.8		

販売: ミスミ / 製造元: 第一電子工業(株), 日本航空電子工業(株)

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐熱)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式(小型)・
RO4/XS2

ネジ式(欧州規格)・
NET

ネジ式(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

パヨネットロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック
(防水)・NRW/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水)・NRW

差込型・
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3320