

パネル取付レセプタクル

コネクタ

丸型コネクタ



TÜV IP67 ハンダ 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター



ココが特長

欧州規格アース端子付きIP67防水コネクタ

- パネルに取付け固定して使用するコネクタです。CE05オスパネル取付レセプタクルは、結合面側の絶縁体にシリコンゴムを採用している為、嵌合していない時もIP67クラスの防水性を発揮します。メスパネル取付レセプタクルと、JL04Vシリーズは嵌合時のみ防水です。
- ストレートプラグ、アングルプラグ、コンジット取付プラグと接続することができます。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 価格表参照
11個~ 都度見積

在庫品の当日出荷は、17時まで
に都度お申し付けください。

在庫品
非在庫品

基本仕様 定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は
▶3318ページ




JL04Vにはガスケットが付属されていません。



Order 注文例

型式
CE05-2A18-10PD-D-RG

外形図

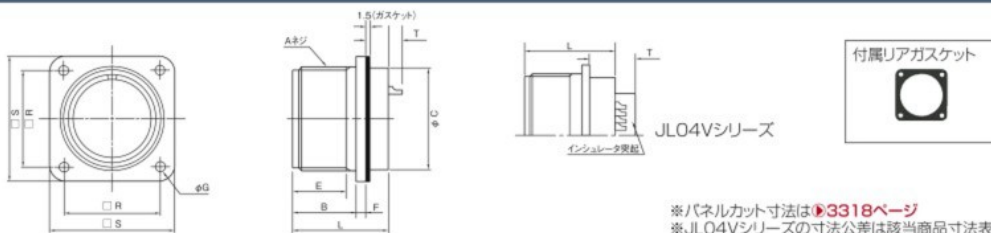

(単位: mm)

※パネルカット寸法は▶3318ページ
※JL04Vシリーズの寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。

シリーズ名	シェルサイズ	結合ネジA	B +0.97 -0.50	C ±0.5	L ±0.5	E 以上	F ±0.35	φG ±0.25	R ±0.12	S ±0.5	T ±1
CE05 シリーズ	10SL	5/8-24UNEF-2A	14.27	16	23.5	9.53	2.15	3.05	18.26	25.4	12.4
	14S	7/8-20UNEF-2A	14.27	20.7	23.5	9.53	2.15	3.05	23.01	30.2	12.4
	18-10	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	27	30.5	15.88	2.75	3.05	26.97	34.9	オス14.2 メス18.6 13.3
	18-12	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	32	30.6	15.88	2.75	3.05	29.36	38.1	オス14.2 メス18.6 13.3
	20	1-1/4-18UNEF-2A	19.05	32	30.6	15.88	2.75	3.05	29.36	38.1	オス14.2 メス18.6 13.3
	22-22	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	31.5	15.88	2.75	3.05	31.75	41.3	オス17.2 メス22 13.3
	22-23	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	31.5	15.88	2.75	3.05	31.75	41.3	オス14.3 メス18.6 13.3
	24	1-1/2-18UNEF-2A	20.63	36	33.85	15.88	2.75	3.74	34.92	44.4	15.6
JL04V シリーズ	32	2-18UNS-2A	22.23	48	38.15	15.88	3.35	4.4	44.45	57.2	オス20.2 メス20.62
	10SL	5/8-24UNEF-2A	14.3	15.8	23.4	9.5	2.1	3.1	18.26±0.13	25.4±0.79	13.5
	18-10	1-1/8-18UNEF-2A	19.05	27	30	15.9	2.7	3.1	26.97±0.13	34.9±0.79	15.35
	18-12		24.85	28.2	12.25						
	20	1-1/4-18UNEF-2A	19.05	29.6	28.8	15.9	2.7	3.1	29.36±0.13	38.1±0.79	14.35
	22-22	1-3/8-18UNEF-2A	19.05	33	30.85	15.9	2.7	3.1	31.75±0.13	41.3±0.79	17.95
	22-23	32		28.8	13.65						
	24	1-1/2-18UNEF-2A	20.65	36	32.45	15.9	2.7	3.73	34.92±0.13	44.4±0.79	16.95(24-10Gは18.95)
28	1-3/4-18UNS-2A	20.62	41.5	32.7	15.9	2.7	3.75	39.67±0.13	50.8±0.79	16.71	



シリーズ名	型式	コンタクト形状	芯数	配列No.	基準単価		出荷日	重量
					1~49個	スライド単価 50~74個 75~99個		
CE05 シリーズ	CE05-2A10SL-3PC-D-RG	オス (ピン)	3	10SL-3	WEBでご確認 お願いします。		翌日	9.2
	CE05-2A14S-2PD-D-RG		4	14S-2			4日目	15.3
	CE05-2A18-10PD-D-RG		4	18-10			翌日	28.2
	CE05-2A18-12PD-D-RG		6	18-12				26.3
	CE05-2A20-4PD-D-RG		4	20-4			4日目	32.2
	CE05-2A20-15PD-D-RG		7	20-15				35.5
	CE05-2A20-18PDE-D-RG		9	20-18			4日目	34.9
	CE05-2A22-22PD-D-RG		4	22-22				44.8
	CE05-2A22-23PD-D-RG		8	22-23			翌日	40.3
	CE05-2A24-10PD-D-RG		7	24-10				60.2
	CE05-2A24-10PG-D-RG		7	24-10(G)			4日目	60.2
	CE05-2A32-17PD-D-RG		9	24-11				55
	CE05-2A18-10SD-D-RG		4	32-17			4日目	124.3
	CE05-2A20-4SD-D-RG		4	18-10				翌日
	CE05-2A20-15SD-D-RG		4	20-4			4日目	47.5
	CE05-2A22-22SD-D-RG		7	20-15				翌日
CE05-2A22-23SD-D-RG	4	22-22	4日目	63.1				
CE05-2A32-17SD-D-RG	8	22-23		59.5				
JL04V シリーズ	JL04V-2E10SL-3PE-B-R	オス (ピン)	4	32-17	WEBでご確認 お願いします。		4日目	142
	JL04V-2E18-10PE-B-R		3	10SL-3			翌日	9
	JL04V-2E18-12PE-B-R		4	18-10			翌日	27
	JL04V-2E20-4PE-B-R		6	18-12				23
	JL04V-2E20-15PE-B-R		4	20-4			翌日	29
	JL04HV-2E22-22PE-B-R		7	20-15				33
	JL04V-2E22-23PE-B-R		4	22-22			翌日	46
	JL04V-2E24-10PE-B-R		8	22-23				38
	JL04V-2E24-10PEG-B-R		7	24-10			翌日	58
	JL04V-2E24-11PE-B-R		9	24-11				67
JL04V-2A28-11PE-R	22	28-11	56					
							67	