



●代表型番：C-NASTR8


1個購入時 **¥810** / 1個 ▼当社類似品比 34%OFF

35個購入時 **¥729** / 1個 ▼当社類似品比 39%OFF

◎本商品はRoHS保証外です。

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------|-------|-----|
| Delivery 出荷日 | 在庫品 | 翌日出荷 時P.47 | | |
| ◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。 | | | | |
| 数量区分 | 小口 | 大口 | | |
| 数量 | 1~19 | 20~34 | 35~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | | | お見積 |

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

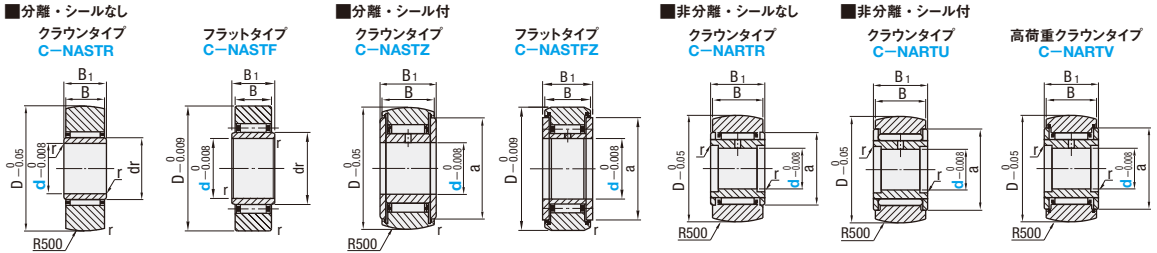

【材質】：SUJ2相当

■分離・シールなし

| 型番 Type | d | D | dr | B | B1 | r | 基本定格荷重 | | トラック負荷容量 (kN) | | 限界回転数 (rpm) | 重量 (g) | ¥基準単価 | | | | |
|----------------------|----|----|----|------|----|-----|-----------|------------|---------------|---------|-------------|--------|---------|---------|-----|-------|---|
| | | | | | | | Cr (動) kN | Cor (静) kN | C-NASTR | C-NASTF | | | C-NASTR | C-NASTF | | | |
| (クラウンタイプ) C-NASTR | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.3 | 3.75 | 4.57 | 1.1 | 2.82 | 1000 | 17.8 | 690 | 640 | | | |
| | 8 | 24 | 12 | | | | 4.2 | 5.4 | 1.49 | 3.22 | 8000 | 28 | 730 | 670 | | | |
| | 10 | 30 | 14 | | | | 8.4 | 9.2 | 1.96 | 4.47 | 5500 | 50 | 760 | 680 | | | |
| | 12 | 32 | 16 | | | | 9.0 | 10.1 | 2.19 | 4.78 | 4500 | 58 | 830 | 790 | | | |
| (フラットタイプ) C-NASTF | 15 | 35 | 20 | 15.8 | 12 | 0.3 | 9.1 | 10.7 | 2.51 | — | 3300 | 62 | 960 | — | | | |
| | 17 | 40 | 22 | | | | 14.2 | 17.7 | 2.98 | — | 2800 | 110 | 970 | — | | | |
| | 20 | 47 | 25 | | | | 15.8 | 16 | 0.3 | 16.2 | 21.5 | 3.69 | — | 2400 | 155 | 1,060 | — |
| | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。◎十分にグリスを塗布してご使用ください。 kgf=N×0.101972

■分離・シール付

| 型番 Type | d | D | a | B | B1 | r | 基本定格荷重 | | トラック負荷容量 (kN) | | 限界回転数 (rpm) | 重量 (g) | ¥基準単価 | | | | |
|-----------------------|----|----|----|------|----|-----|-----------|------------|---------------|----------|-------------|--------|---------|----------|-----|---|-------|
| | | | | | | | Cr (動) kN | Cor (静) kN | C-NASTZ | C-NASTFZ | | | C-NASTZ | C-NASTFZ | | | |
| (クラウンタイプ) C-NASTZ | 6 | 19 | 15 | 13.8 | 14 | 0.3 | 1.21 | 1.45 | 1.1 | 2.82 | 12000 | 24.5 | 1,050 | 1,000 | | | |
| | 8 | 24 | 18 | | | | 1.3 | 1.7 | 1.49 | 3.61 | 9900 | 39 | 1,120 | 1,060 | | | |
| | 10 | 30 | 23 | | | | 2.34 | 2.68 | 1.96 | 5.49 | 9400 | 65 | 1,170 | 1,110 | | | |
| | 12 | 32 | 25 | | | | 2.52 | 2.38 | 2.19 | 5.88 | 8100 | 75 | 1,410 | 1,280 | | | |
| (フラットタイプ) C-NASTFZ | 15 | 35 | 30 | 19.8 | 20 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | — | 6.43 | 6300 | 83 | — | 1,390 | | | |
| | 17 | 40 | 33 | | | | 4.27 | 5.24 | — | 9.44 | 5600 | 135 | — | 1,460 | | | |
| | 20 | 47 | 37 | | | | 19.8 | 20 | 0.3 | 4.5 | 5.7 | — | 11.04 | 4900 | 195 | — | 1,630 |
| | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — |

■非分離・シールなし

| 型番 Type | d | D | a | B | B1 | r | 基本定格荷重 | | トラック負荷容量 (kN) | 限界回転数 (rpm) | 質量 (g) | ¥基準単価 |
|----------------------|----|----|------|----|----|------|-----------|------------|---------------|-------------|--------|-------|
| | | | | | | | Cr (動) kN | Cor (静) kN | | | | |
| (クラウンタイプ) C-NARTR | 5 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 3.3 | 0.86 | 14000 | 15 | 870 |
| | 6 | 19 | 15 | | | | 3.5 | 3.9 | 1.1 | 11000 | 21 | 840 |
| | 8 | 24 | 19 | | | | 5.5 | 6.4 | 1.49 | 7500 | 42 | 810 |
| | 10 | 30 | 23 | | | | 6.8 | 8.4 | 1.96 | 5500 | 66 | 1,020 |
| | 12 | 32 | 25 | | | | 6.9 | 9.7 | 2.19 | 4500 | 73 | 1,040 |

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。 kgf=N×0.101972

■非分離・シール付

| 型番 Type | d | D | a | B | B1 | r | 基本定格荷重 | | トラック負荷容量 (kN) | 限界回転数 (rpm) | | | | 質量 (g) | | ¥基準単価 | |
|-------------------------|----|----|------|----|----|------|-----------|------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | Cr (動) kN | Cor (静) kN | | C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV |
| (クラウンタイプ) C-NARTU | 5 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 4.9 | 3.3 | 6.5 | 0.86 | 14000 | 3800 | 14.5 | 15.1 | 1,050 | 1,160 |
| | 6 | 19 | 15 | | | | 3.5 | 5.4 | 3.9 | 7.9 | 1.1 | 11000 | 3100 | 20.5 | 21.5 | 1,020 | 1,130 |
| | 8 | 24 | 19 | | | | 5.5 | 7.8 | 6.4 | 11.4 | 1.49 | 7500 | 2500 | 41.5 | 42.5 | 990 | 1,090 |
| | 10 | 30 | 23 | | | | 6.8 | 9.5 | 8.4 | 14.6 | 1.96 | 5500 | 2100 | 64.5 | 66.5 | 1,230 | 1,350 |
| (高荷重クラウンタイプ) C-NARTV | 12 | 32 | 25 | 14 | 15 | 0.6 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 15.4 | 2.19 | 4500 | 1800 | 71 | 73 | 1,270 | 1,390 |
| | 15 | 35 | 27.6 | | | | 9.8 | 12.8 | 14.1 | 23 | 2.51 | 3600 | 1600 | 102 | 106 | 1,440 | 1,570 |
| | 17 | 40 | 31.5 | | | | 10.9 | 14.8 | 15.5 | 26.5 | 2.98 | 2900 | 1400 | 149 | 155 | 1,510 | 1,670 |
| | 20 | 47 | 36.5 | | | | 15.5 | 20.6 | 25.5 | 42 | 5.72 | 3000 | 2400 | 250 | 255 | 1,860 | 2,040 |

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

| | 当社類似品 NASTR12 | エコノミーシリーズ C-NASTR12 | 当社類似品 NARTU12 | エコノミーシリーズ C-NARTU12 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 材質 | SUJ2相当 | SUJ2相当 | SUJ2相当 | SUJ2相当 |
| r寸 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 基本動定荷重Cr (kN) | 10.4 | 9.0 | 8.53 | 6.9 |
| 基本静定荷重Co (kN) | 10.9 | 10.1 | 8.44 | 8.8 |
| トラック負荷容量 (kN) | 2.74 | 2.19 | 2.74 | 2.19 |
| 限界回転数 (rpm) | 13000 | 4500 | 5200 | 4500 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 | 対応 | 保証外 |

※荷重や限界回転数はサイズにより異なります。規格表をご確認ください。

Order 注文例 **型番**
C-NASTR6

型番生成方法

方法1 **Type** MISUMIサイトで検索 **C-NASTR** MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 **キーワード** ステップ1 ▶ **分離タイプ** ステップ2 ▶ エコノミーシリーズを選択 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示

ベアリング・ベアリング関連部品

カムフオロア・ローラフオロア

フリー・カップリング・伝動部品

ローラ・搬送部品