

ウレタンモールドベアリング
おねじ付タイプ

●代表型番：C-TMBH3-12

1個購入時 **¥640** / 1個 ▼当社類似品比 40%OFF101個購入時 **¥305** / 1個 ▼当社類似品比 52%OFF

①本商品はRoHS保証外です。

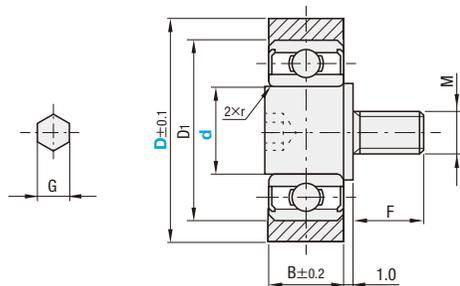
Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.47

②ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口					大口	
	数量	20~34	35~49	50~100	101~1271		1272~
数量	1	2~19	20~34	35~49	50~100	101~1271	1272~
値引率	基準単価	16%	25%	33%	45%	52%	52%
出荷日	通常						お見積

③在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	M材質	H硬度	色	ベアリング	Mシャフト材質
C-TMBH	ポリウレタン	ショアA90	グリーン	スチール	ステンレス

④ベアリング外周にウレタンを焼付しています。

⑤ウレタンの色はバラツキがございます。

型番	Type	d	D	M (並目)	F	許容荷重 N (kgf)	B	D1	G	使用ベアリング	¥基準単価
C-TMBH	3	12	12	M3	4	34 (3.5)	3	7	1.5	683ZZ	640
		44 (4.5)				684ZZ				640	
		59 (6)				624ZZ				630	
	4	16	M4	5	78 (8)	5	13	2.5	685RS	630	
					157 (16)				625RS	630	
					176 (18)				696RS	650	
	5	20	M6	8	274 (28)	6	19	3	626RS	650	
					608RS				650		
					608RS				780		
	6	28	M6	8	176 (18)	7	22	4	600RS	820	
					6200RS				850		
					600RS				820		
	8	30	M6	8	274 (28)	8	26	5	6200RS	850	
					600RS				820		
					600RS				820		
10	40	M10	12	274 (28)	9	30	8	6002RS	820		
				6002RS				820			
				6002RS				820			
15	40	M10	12	274 (28)	9	32	8	6002RS	820		
				6002RS				820			
				6002RS				820			

①サイズによりウレタンゴムの角がRになる場合があります。

②使用されるベアリングはブランドを保証するものではありません。

③2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品	エコノミーシリーズ
回転速度	高速	中・低速
使用ベアリング	日系ブランド	ミスミエコノミーシリーズ
RoHS10	対応	保証外

Order
注文例

型番

C-TMBH6 - 20

D

Example
使用例

使用例①	使用用途	使用例②	使用用途
■ワーク搬送補助 	ベアリングはおねじ付きで取り外しが便利です。 ベアリングはウレタンゴム付きでワークを傷から守ることが出来ます。	■巻線機の線材押さえ 	ウレタンは耐摩耗性が良く、使用寿命が長くなります。 ウレタンにはさまざまな硬度があり、必要な圧着力に応じた硬度をお選びいただけます。

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-TMBH

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1▶

ウレタンモールドベアリング おねじ

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示