


ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS -P DIMENSION DESIGNATION・L DIMENSION SELECTION TYPE-

ストレートエジェクタピン

ー軸径指定・全長固定タイプー

RoHS10

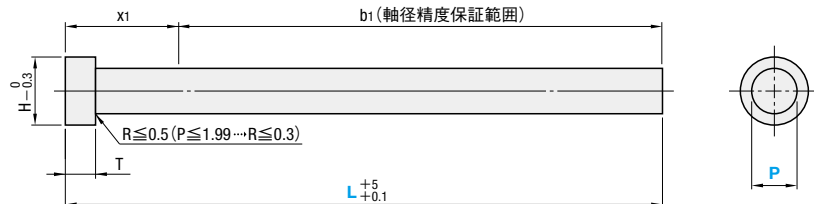

型 式	ツバ厚	T公差
EPNG	4mm (T4)	0 -0.02
EPJG	6・8mm (JIS)	0 -0.05

P寸公差

P ≤ 12.00	P > 12.00
-0.01 -0.02	-0.01 -0.03

材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面：900HV～
母材：40～45HRC
軸径精度・母材硬度・
窒化表面硬度保証範囲(詳細 ⑤ P.7)

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式		No.	L 選択	P 指定0.01mm単位
H	T	H	T	Type				
3	4	—	—	—	—	1.5	100 150 200	1.00～ 1.49
4	4	—	—	—	—	2	100 150 200 250 300 350	1.50～ 1.99
5	4	—	—	—	—	2.5	100 150 200 250 300 350	2.00～ 2.49
6	4	—	—	—	—	3	100 150 200 250 300 350	2.50～ 2.99
7	4	8	6	EPNG	—	3.5	100 150 200 250 300 350	3.00～ 3.49
8	4	9	6	EPNG	—	4	100 150 200 250 300 350	3.50～ 3.99
9	4	10	6	EPNG	—	4.5	100 150 200 250 300 350	4.00～ 4.49
10	4	11	6	EPNG	—	5	100 150 200 250 300 350	4.50～ 4.99
11	4	13	8	EPJG	—	5.5	100 150 200 250 300 350	5.00～ 5.49
15	4	15	8	EPJG	—	6	100 150 200 250 300 350	5.50～ 5.99
17	4	17	8	EPJG	—	6.5	100 150 200 250 300 350	6.00～ 6.49
20	4	20	8	EPJG	—	7	100 150 200 250 300 350	6.50～ 6.99
21	4	21	8	EPJG	—	8	100 150 200 250 300 350	7.00～ 7.99
—	—	25	—	—	—	10	100 150 200 250 300 350	8.00～ 9.99
—	—	30	—	—	—	12	100 150 200 250 300 350	10.00～11.99
—	—	—	—	—	—	15	100 150 200 250 300 350	12.00～14.99
—	—	—	—	—	—	16	100 150 200 250 300 350	15.00～15.99
—	—	—	—	—	—	20	150 200 250 300	16.00～19.99
—	—	—	—	—	—	25	200 300	20.00～24.99

① P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部にも窒化処理がかかる場合があります。



Order
注文例

型 式 - L - P
EPJG 6 - 200 - P5.61



Delivery
出荷日

5 日目出荷



ストック B