

プリハードン  
ダイス鋼  
SKD61  
ツバ厚JIS

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH GAS VENT -L DIMENSION DESIGNATION TYPE / P・L DIMENSION DESIGNATION TYPE-

# ガス抜きストレートエジェクタピン

一鉢巻・全長指定タイプ / 軸径・全長指定タイプ

RoHS10

ハイス鋼  
SKH51

ハイス鋼  
SKH51

＋  
硬質クロム

ダイス鋼  
SKD61

窒化処理

材質

ダイス鋼  
SKD61

プリハードン  
ダイス鋼  
SKD61

ステンレス鋼  
SUS440C

4mm

JIS  
(6-8mm)

ツバ厚

10mm

P<sup>-0.01</sup><sub>-0.02</sub>

P<sup>0</sup><sub>-0.005</sub>

P<sup>0</sup><sub>-0.002</sub>

定尺

全長指定

軸径指定



軸径・全長  
指定

先端加工

付加情報

刻印付

ガス抜き

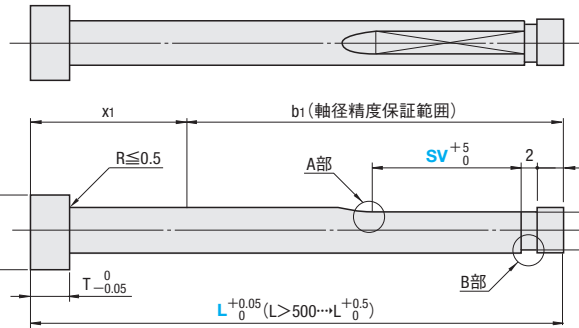

P	d
4.00～7.99	P-0.6
8.00～12.00	P-1.2

☐ 材質 SKD61 (プリハードン)  
 □ 硬度 40～45HRC  
 軸径精度・母材硬度保証範囲 (詳細P7)  
 (軸径精度保証範囲は、ガスベントを  
 除く軸径部のみです。)

型式	ツバ厚
GV-EPAJ-L	4・6・8mm
GV-EPAJB	JIS

■全長指定タイプ

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	N 指定0.5mm単位	SV 指定1mm単位
		Type	P			
8	6	GV-EPAJ-L	4	90.00～600.00	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15
			4.5			
			5			
			5.5			
10	6	GV-EPAJ-L	6	90.00～500.00	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15
			6.5			
			7			
			7			
11	6	GV-EPAJ-L	8	90.00～700.00	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15
			8			
			10			
			12			
13	8	GV-EPAJ-L	10	90.00～700.00	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15
			10			
			12			
			12			

Ⓢ N寸の ( ) サイズはGV-EPAJ-L12のみの規格となります。

■軸径・全長指定タイプ

H	T	型式		指定単位0.01mm		N 指定0.5mm単位	SV 指定1mm単位	
		Type	No.	L	P			
8	6	GV-EPAJB	4.5	90.00～300.00	4.00～4.49	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15	
			5					4.50～4.99
			6					5.00～5.99
			7					6.00～6.99
11	6	GV-EPAJB	8	90.00～300.00	7.00～7.99	2.0～10.0 (12.0) L-(2+SV+N) ≥ 15	2～50 L-(2+SV+N) ≥ 15	
			8					8.00～9.99
			10					8.00～9.99
			12					10.00～11.99

Ⓢ N寸の ( ) サイズはGV-EPAJB12のみの規格となります。



Order  
注文例

型式	L	P	N	SV
GV-EPAJ-L3	150.35	-	N2.0	SV9
GV-EPAJB4	180.05	P3.99	N2.0	SV9



Delivery  
出荷日

3 日日出荷