




商品概要① コイルスプリング

■概要

●コイルスプリング荷重グラフ 高タワミ用タイプ



使用回数	100万回	30万回
タワミ率	65%	70%


使用回数	100万回	30万回
タワミ率	60%	65%

使用回数	100万回	30万回
タワミ率	50%	55%


使用回数	100万回	30万回
タワミ率	40%	45%

使用回数	100万回	30万回
タワミ率	30%	35%






●使用回数100万回

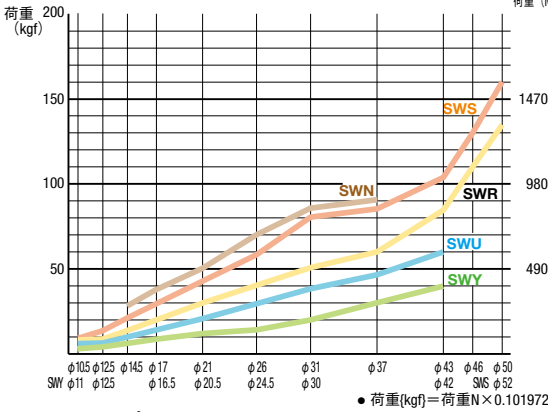

●使用回数30万回

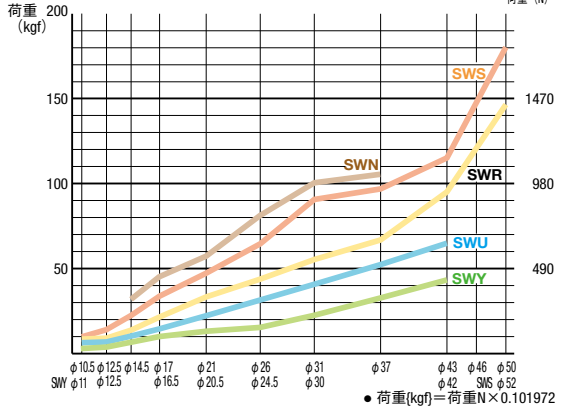

高荷重タイプ





使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	50%	55%	60%

使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	40%	45%	50%

使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	32%	36%	40%

使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	25.5%	28.8%	32%


使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	19.2%	21.6%	24%




使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	16%	18%	20%

使用回数	100万回	50万回	30万回
タワミ率	16%	18%	20%

●使用回数100万回

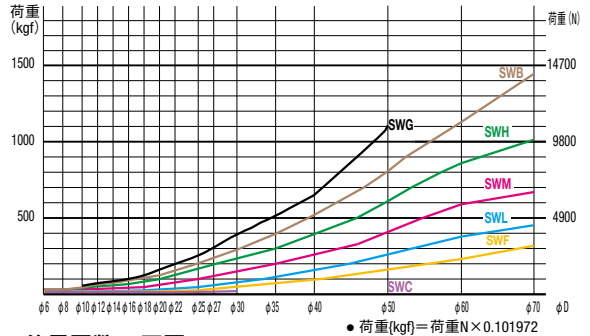

●使用回数50万回

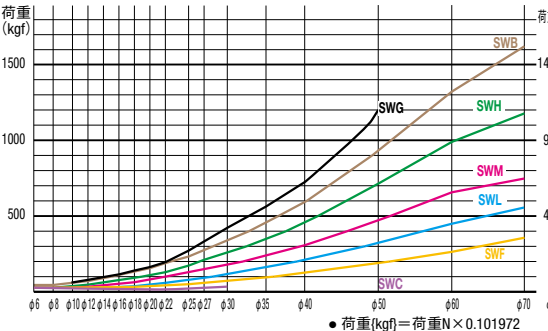

●使用回数30万回

