異形状パンチ

RoHS10 Type	適用シャンク径	M 材質	H 硬度	Type
ショルダータイプ	4～25	SKD11相当	60～63HRC	SP
		SKH51相当	61～64HRC	SH
		粉末ハイス鋼	64～67HRC	PH
位置決めノック穴付タイプ	10～45	SKD11相当	60～63HRC	SP－C
厚板打抜きタイプ	5～25	SKH51相当	61～64HRC	AP
		粉末ハイス鋼	64～67HRC	APH
タップ付タイプ	5～25	SKD11相当	60～63HRC	MP

ショルダータイプ
位置決めノック穴付タイプ

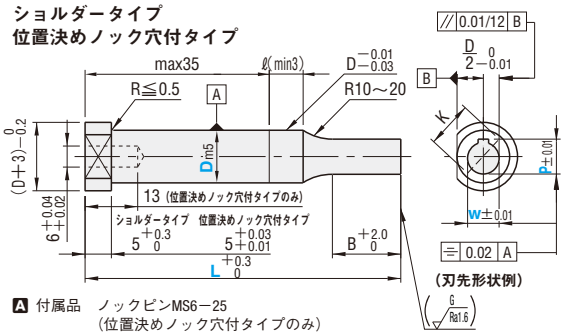

A 付属品　ノックピンMS6－25
（位置決めノック穴付タイプのみ）

ご指定の刃先形状および寸法によってB寸法は公差 +2.0 0 内で変動する場合があります。

厚板打抜きタイプ

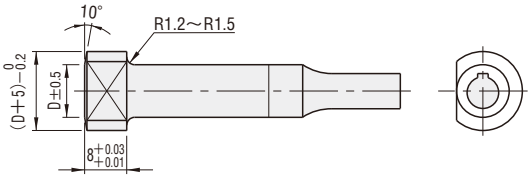

タップ付タイプ

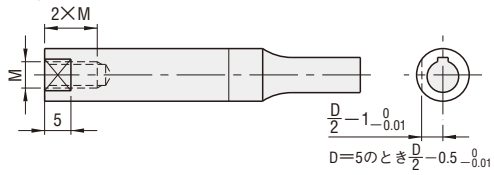

厚板打抜きタイプ、タップ付タイプで指示なき寸法はショルダータイプと同じになります。

型式 Type	刃先形状	D	L	P·K max.	P·W min.	B	タップ付タイプ M
D 4～25 SP D 4～25 SH D 4～25 PH D10～45 SP－C D 5～25 AP D 5～25 APH D 5～25 MP	2H～12H 2J～18J 3K～29K 2L～7L 8L（位置決めノック穴付タイプのみ） 刃先形状 P.887 より選択	4	(40) 50 60 70 80	3.90	2.00	8	—
		5		4.90	2.00		3
		6		5.90	2.00		
		8	(40) (50) 60 70 80 90 100	7.90	2.00	13	4
		10		9.90	2.50		5
		13		12.90	3.00		6
		16		15.90	4.00	19	
		20		19.90	5.00		
		25		24.90	6.00		
		32	70 80 90 100 110 120	31.90	7.00		—
		38	80 90 100 110 120	37.90	8.00		
		45		44.90	9.00		

L(40) ･･･厚板打抜き タイプは全長(40)指定不 可となります。
・厚板打抜きタイプ以外で全長が(40)の場合、刃先長さは一律 6mmになります。
L(50) ･･･厚板打抜きタイプで全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
・厚板打抜きタイプ以外で全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。

Order 注文例

型式 － L － P･W･A･B･C･Q･R･S…指定0.01mm単位

SP3K 25 － 80 － P18.00－W16.00－A8.00
SP29K 10 － 80 － P7.00 －W5.00

Delivery 出荷日　5 日目出荷　急 ストーク B