


# アジャストピン/ダイセット用シャンク

## ■アジャストピン

RoHS 10





材質	硬度	文字	型式	表面処理
SKS3		文字付き	PIN	四三酸化鉄皮膜
40~50HRC		無し	PIN-N	(Fe3O4)
SKD11相当		文字付き	PINH	表面処理無し
58~60HRC		無し	PINH-N	

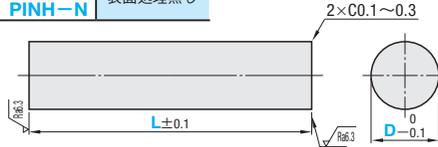

## ■文字付き

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	CHR(文字)
PIN	5	10.0~250.0	側面に識別用のマーキングをします。 文字種類 文字数 1~8文字 (L<30.0の場合) (文字数1~3文字)
高硬度タイプ	6		
PINH	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		

EX Example 使用例

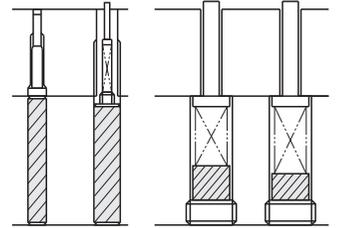

## ■文字無し

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位
PIN-N	3*	10.0~250.0
高硬度タイプ	4*	
PINH-N	5	
(D3~30)	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	
	30	

Order 注文例

型式	-	L	-	CHR
PIN 10	-	60.5	-	53218A
PINH-N8	-	156.2	-	

Delivery 出荷日

3 日目出荷 ストック A


Alterations 追加加工

型式	-	L	-	CHR	-	(LKC-NC)
PINH 8	-	105.5	-	A10	-	LKC
PINH-N 20	-	125.5	-		-	NC

追加加工	記号	詳細
	LKC	全長公差 変更 L±0.1 ⇨ +0.05 / 0
	NC	両端面面取りなし

## ■ダイセット用シャンク

RoHS 10

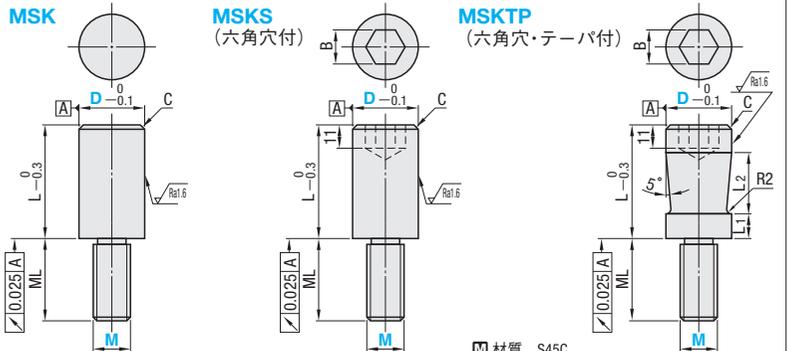

M 材質 S45C

B	C	L	ML	M	MSKTP		型式				対応型式			
					L1	L2	Type	D-M	MSK	MSKS	MSKTP	MSK	MSKS	MSKTP
12	2	50	40	M18×P1.5	10	28	MSK	25-18	○	○	○	○	○	○
		55		M22×P1.5	12	30	MSKS	32	○	○	○	○	○	
	3	60	60	M30×P2	13	32	MSKTP	38	○	○	○	○	○	
65		15			32	MSKTP	50	○	○	○	○	○		

Alterations 追加加工

型式	-	(MLC)
MSKTP 38	-	MLC40

3 日目出荷 ストック A

追加加工	記号	詳細
	MLC	ML寸法変更 M≤MLC<ML 指定1mm単位

Order 注文例

型式 MSK 50

Delivery 出荷日

在庫品