ミスミ　C-VALUE

TiAℓN COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS

TiAℓNコート超硬ねじ切りカッター

●内径メートルねじ用　-METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

TAC−CTM
TAC−CTML

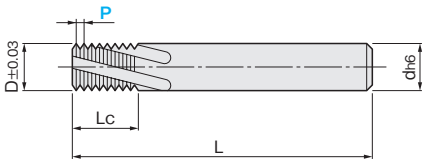

材質	MG 超硬	TiAℓN

一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (〜45HRC)	高硬度鋼 (50HRC〜)	工具鋼 (SKD、SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC、FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
◎	◎	○		○	○	○	○	○

◎＝最適　○＝適

1本単位

型番	呼びM×P		外径 D	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	¥通常単価 1〜2本
TAC−CTM	M3	0.5	2.2	57	5	6	3	8,420
	M4	0.7	2.9	57	7	6	3	8,420
	M5	0.8	3.8	57	8	6	3	8,420
	M6	1	4.5	57	13	6	3	8,420
	M8	1.25	6	65	17.5	6	3	9,510
	M10	1.5	7.5	72	21	8	4	10,610
	M12	1.75	9.5	80	26.3	10	4	13,510
	M16	2	12	92	34	12	4	18,070
	M20	2.5	16	105	42.5	16	5	23,120
TAC−CTML	M6	1	4.5	60	16	6	3	9,270
	M8	1.25	6	69	21.3	6	3	10,470
	M10	1.5	7.5	78	27	8	4	11,680
	M12	1.75	9.5	85	31.5	10	4	14,870
	M16	2	12	100	42	12	4	19,870
	M20	2.5	16	115	52.5	16	5	25,430

切削条件 P.754

Order 注文例

TAC−CTM− M6 − 1
型番　呼び(M×P)

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数　量	1〜2	3〜4	5〜9	10〜19	20〜
値引率	価格表	3%	5%	7%	お見積り

Delivery 出荷日

在庫品　巻末-7

ご希望によりPM 6：00迄、当日出荷受付致します。

ココが特長!

●高速切削ができるため、加工時間が短縮できます。
●止り穴、通り穴兼用で使用できます。