ダイヤルゲージ

●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

検査成績書を標準で添付しています。
詳細はU-15ページをご参照ください。

2シリーズ
標準形ダイヤルゲージ（指針調整式）

●頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置を調整できます。

2048A-10

連続目盛



目量0.01 mm
測定範囲10 mm

2048A-10
中2針
指針調整式
宝石入
標準価格：10,800円

■アクセサリ（オプション）
●リミット針（2個セット）：**No.21AZB195**
●外枠クランプ：**No.21AZB148**

■外観寸法図

単位：mm

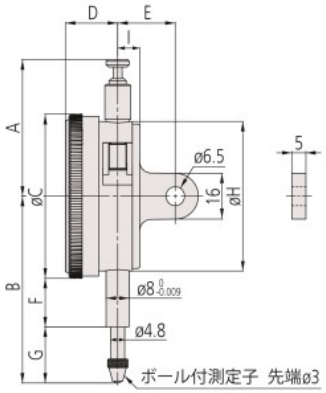

No.21AZA319
（取付部：M2.5×0.45）

コードNo.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	本体質量（g）	
										耳金付裏ぶた付	平裏ぶた付
2048A-10	47.4	64.9	57	17.7	20	16.9	19.5	52	7.6	144	135

※専用測定子のため、標準取付品以外への交換はできません。
※測定子（標準付属品）に上死点ストッパの役割を持たせています。そのため外径ø7以下のオプション測定子に変換をされる場合には、ワッシャ（外径ø7、内径ø3、厚み0.5程度）を測定子上部に挟んでご使用ください。

■仕様

仕様																												
コードNo.（耳金付裏ぶた）	コードNo.（平裏ぶた）	目量（mm）	測定範囲（mm）	目盛仕様	長針1回転（mm）	指示誤差（MPE）			全測定範囲指示誤差（μm）	戻り誤差（μm）	繰り返し精密度（μm）	測定力（N）	連続目盛	バランス目盛	逆目盛	1回転未満	倍目盛幅	ショックプルーフ	防水（IP63）	防水（IP64）	防塵・防滴	下死点ダンパ	宝石入	全測定範囲指示誤差3μm	置針式	中2針	低測定力	バックプランジャー	指針調整式
						1/10回転（μm）	1/2回転（μm）	1回転（μm）																				
2048A-10	**2048AB-10**	0.01	10	±0-100	1	5	9	10	15	3	3	1.4以下	✔										✔			✔			✔

※完成品検査は縦姿勢（測定子下向き姿勢）で行い精度保証をしています。

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。

（仕様、価格、デザイン（外観）ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。）