




保護等級IP67は、ドイツ認定機関・テュフラインランド社のIP試験に合格しています。



www.tuv.com
ID 0000045042



■NTD13用仕様

- 量子化誤差: ±1カウント含まず
 - 保護等級: IP67 (IEC60529) ※1
 - 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニター用です) 電池寿命は通常使用で約5年です。
 - 位置検出方式: 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
 - 最大応答速度: 無制限
- ※1: 耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。


■NTD13用アクセサリ (オプション)

以下の詳細は、A-23ページをご確認ください。

- IT/DP/MUX他との接続ケーブル
1m: No.05CZA624 (標準価格4,510円)
2m: No.05CZA625 (標準価格5,170円)
- USBインプットツール タイレクト
- USB-ITN-A (2m): No.06AFM380A (標準価格16,500円)
- U-WAVE-T専用接続ケーブル
標準用 (160mm): No.02AZD790A (標準価格6,200円)
フットスイッチ用: No.02AZE140A (標準価格9,900円)

573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

- ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。
- 外側用測定面は超硬合金チップ付です。
- 段差測定も可能です。
- NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
- 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。(A-3ページをご参照ください。)

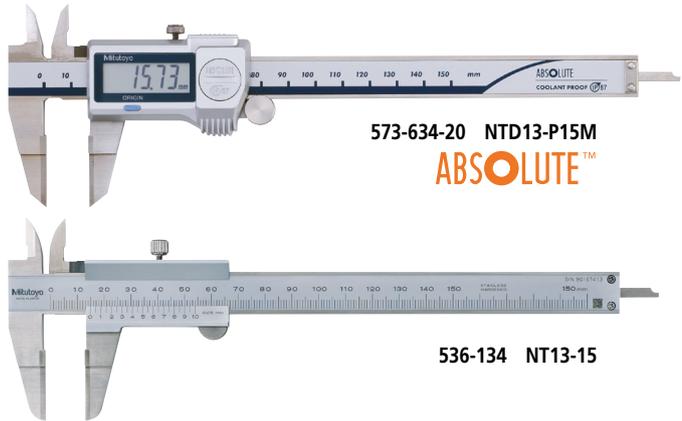

■仕様

| コードNo. | 符号 | 測定範囲 (mm) | 最小表示量 (mm) | 器差 (mm) | デプスパー | 標準価格 |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---------|-------|---------|
| デジマチック (LCD) 保護等級IP67のクーラントブルータイプ | | | | | | |
| 573-634-20 | NTD13-P15M | 0~150 | 0.01 | ±0.02* | あり | 40,100円 |
| アナログ | | | | | | |
| 536-134 | NT13-15 | 0~150 | 0.05 | ±0.05 | あり | 33,400円 |
| 536-135 | NT13-20 | 0~200 | | ±0.05 | | 37,300円 |
| 536-136 | NT13-30 | 0~300 | | ±0.08 | | 39,500円 |

※: 量子化誤差 ±1カウント含まず

■測定部寸法図

NT13-15
NT13-20
NT13-30


NTD13-P15M

単位:mm

| 符号 | A | B | C | D | d | e | H | t |
|---------|------|------|------|----|----|------|----|-----|
| NT13-15 | 17 | 21.5 | 17 | 40 | 20 | 0.75 | 16 | 3 |
| NT13-20 | 20.5 | 25 | 20.5 | 50 | 25 | | | |
| NT13-30 | 22 | 27.5 | 22 | 64 | 30 | 1 | 20 | 3.8 |

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様などにつきましては、弊社特約店様もしくは最寄りの弊社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

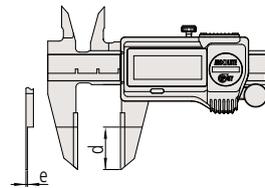

▼特殊対応例

超硬合金チップ付測定部寸法

| 符号 | d (mm) | e (mm) |
|------------|--------|--------|
| NT13-15 | 10 | 0.5 |
| NTD13-P15M | 20 | 0.75 |
| NT13-20 | 10 | 0.5 |
| | 25 | 0.75 |
| NT13-30 | 30 | 1 |