A-1 標準Vプーリー - A・AX適用

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download

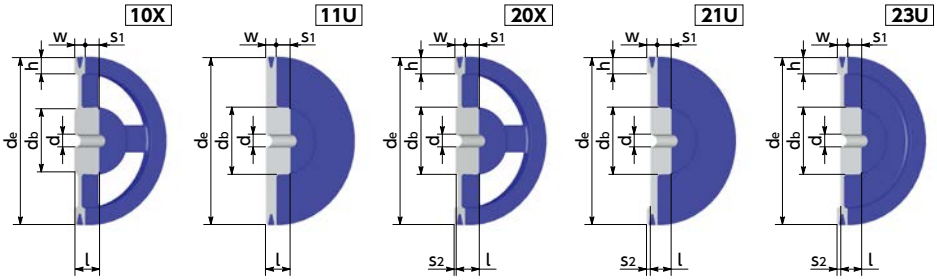

寸法・価格

単位：mm

品番 1	価格 (円)	ピッチ円直径 d_p	外径 d_e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ d_b	ハブ l	ハブ s_1	ハブ s_2	リム w	リム h^{+2}_{0}	慣性モーメント (kg・m²)	質量 (kg)
2-A-1	410	41.8	50.8	14	–	11U	37	33	13	–	20	–	0.0000735	0.31
2 ½-A-1	570	54.5	63.5	21	–	11U	41	36	16	–	20	–	0.000179	0.51
3-A-1	680	67.2	76.2	24	–	21U	44	24	17	13	20	15	0.000325	0.56
3 ½-A-1	830	79.9	88.9	24	–	21U	44	24	19	15	20	15	0.000545	0.65
4-A-1	960	92.6	101.6	27	–	21U	48	28	19	11	20	15	0.000971	0.92
4 ½-A-1	1,220	105.3	114.3	28	–	23U	50	28	15	7	20	15	0.00139	1
5-A-1	1,410	118	127	28	–	23U	50	30	17	7	20	15	0.00208	1.2
5 ½-A-1	1,520	130.7	139.7	28	–	23U	50	30	17	7	20	15	0.00294	1.36
6-A-1	1,530	143.4	152.4	28	–	20X	50	30	12	2	20	15	0.00341	1.25
6 ½-A-1	1,630	156.1	165.1	29	–	20X	52	30	12	2	20	15	0.00452	1.4
7-A-1	1,780	168.8	177.8	31	–	20X	55	30	12	2	20	15	0.00598	1.62
8-A-1	2,020	194.2	203.2	31	–	20X	55	30	12	2	20	15	0.00931	1.86
9-A-1	2,280	219.6	228.6	31	–	20X	55	30	12	2	20	15	0.0136	2.07
10-A-1	2,680	245	254	34	–	10X	61	32	12	–	20	15	0.0194	2.46
11-A-1	3,120	270.4	279.4	34	–	10X	61	32	12	–	20	15	0.0265	2.71
12-A-1	3,410	295.8	304.8	34	–	10X	61	32	12	–	20	15	0.0352	2.96
13-A-1	4,040	321.2	330.2	34	–	10X	61	35	15	–	20	15	0.0465	3.37
14-A-1	4,420	346.6	355.6	38	–	10X	68	35	15	–	20	15	0.0589	3.76
15-A-1	5,110	372	381	38	–	10X	68	37	17	–	20	15	0.0738	4.11
16-A-1	5,570	397.4	406.4	39	–	10X	70	37	17	–	20	15	0.0911	4.45
18-A-1	6,580	448.2	457.2	42	–	10X	76	37	17	–	20	15	0.133	5.16
20-A-1	7,910	499	508	42	–	10X	76	37	17	–	20	15	0.19	5.88

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。
➡ P.304

軸穴・キー溝・押しねじ追加工 ➡ P.304
対応可・別料金

● 品番指定　直送　14時当日出荷　WEB NBKネットショップ

4-A-1
1