



**TLJK-1**

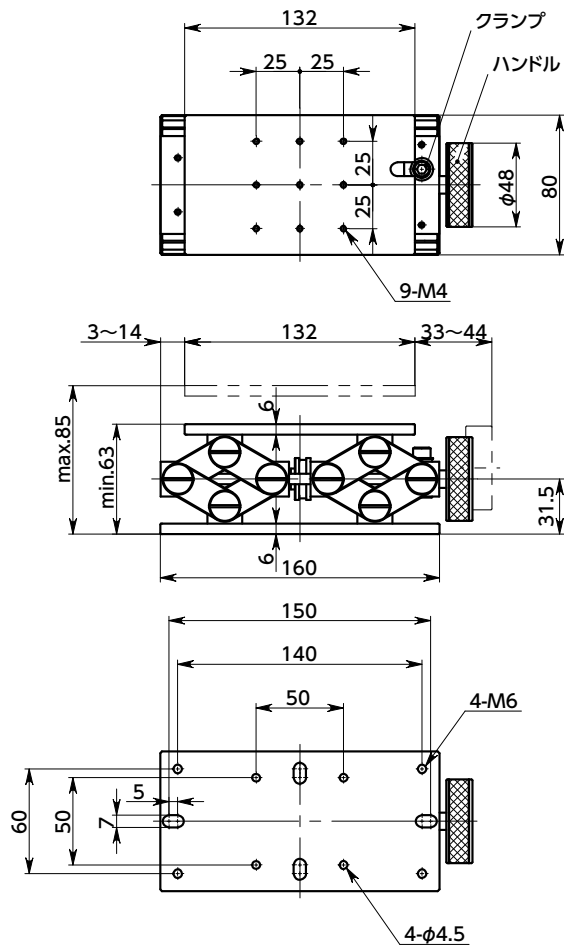

**TLJK-2**

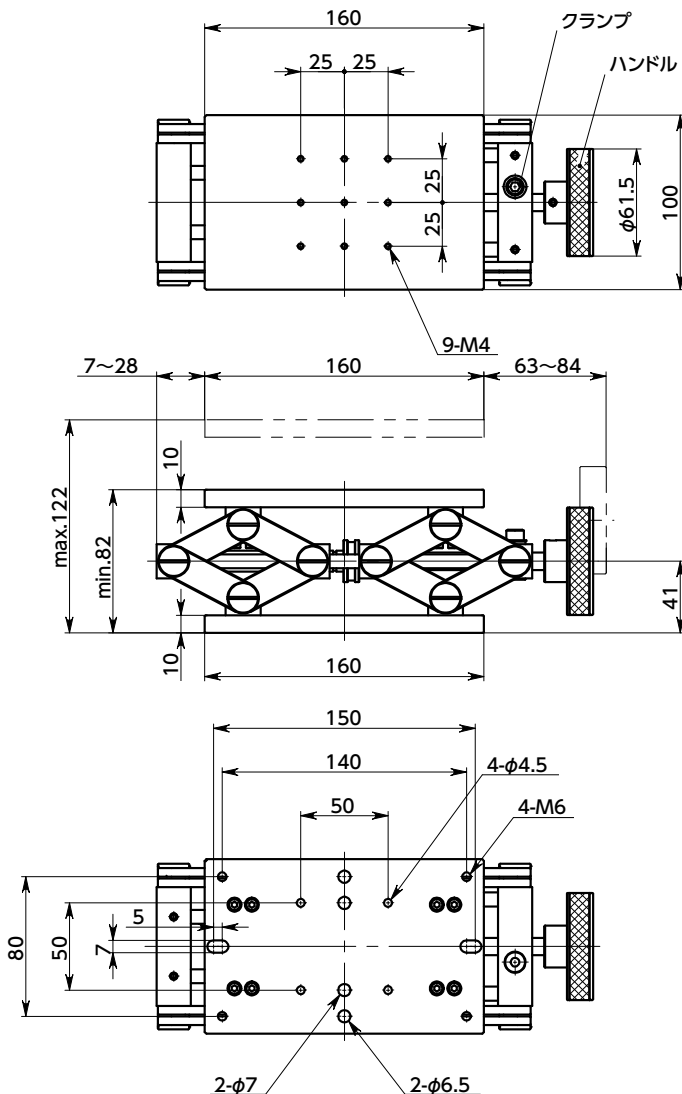

- 重量物の高さ微動用です。
- ハンドルを回転させれば滑らかで平行な上下移動ができます。
- ハンドル軸をクランプすることで、ステージの位置を固定できます。
- アルミニウム製。軽量です。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	TLJK
ステージ	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)
下面スペーサ	アルミニウム合金 アルマイト処理(黒)

単位: mm

品番	価格(円)	ステージ面	移動ガイド	移動量	平行度	位置分解能	耐荷重(N)	質量(g)
TLJK-1	127,000	80×132	パンタグラフ方式	22	0.1	0.1	196	2300
TLJK-2	129,000	100×160	パンタグラフ方式	40	0.1	0.1	245	3400
TLJK-3	160,000	160×220	パンタグラフ方式	70	0.1	0.1	294	5900

● 取り付け用の六角レンチおよび六角穴付きボルト (M6×12 [TLJK-1]、M6×16 [TLJK-2] [TLJK-3]) が付属しています。