Socket Head Cap Screw / Low Head

SLH 六角穴付き低頭ボルト

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download　スペース

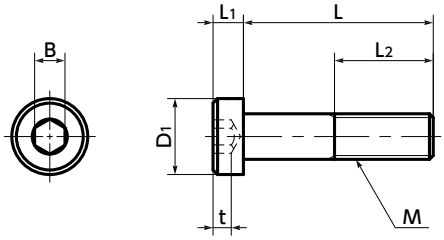

● 材質・仕上げ 3　　RoHS2適合

	SLH	SLH-TZB
本体	SWCH45K 四三酸化鉄皮膜(黒)	SWCH45K 三価クロメート処理
強度区分	8.8	8.8

● 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
● 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
● ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルト SVLS があります。
➡ P.1815

● 用途

機器・装置の省スペース化

SLH スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位：mm

品番	M 1	L 2													D_1	L_1	B	t	L_2*1	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)
SLH-M2	M2	5	6	8	10	12									3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.3	0.13 - 0.29
SLH-M2.5	M2.5	5	6	8	10	12									4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.5	0.26 - 0.47
SLH-M3	M3		6	8	10	12	16	20							5.5	2	2	1.5	12(L=20)	1.4	0.53 - 1.2
SLH-M4	M4		6	8	10	12	16	20	25						7	2.8	2.5	2.3	全ねじ	3.4	1.1 - 2.8
SLH-M5	M5			8	10	12	16	20	25	30	35				8.5	3.5	3	2.7	16(L≧30)	6	1.8 - 5.7
SLH-M6	M6			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45		10	4	4	3	18(L≧30)	10	3.1 - 11
SLH-M8	M8				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	5	5	3.8	22(L≧35)	27	7.2 - 22
SLH-M10	M10						16	20	25	30	35	40	45	50	16	6	6	4.5	32(L≧45)	46	15 - 33

*1： Lが( )の寸法以外の場合は全ねじです。

品番	価格/袋*1(円) L													1袋入り数
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	
SLH-M2	1,300	1,300	1,400	1,450	1,550									50
SLH-M2.5	1,000	1,000	1,050	1,100	1,200									50
SLH-M3		650	650	650	750	1,050	1,050							50
SLH-M4		700	750	750	800	1,000	1,200	1,350						50
SLH-M5			1,200	850	950	1,000	1,050	1,450	1,600	1,950				50
SLH-M6			580	420	420	420	440	500	640	820	880	1,060		20
SLH-M8				940	940	700	720	740	800	1,080	1,240	1,420	1,540	20
SLH-M10						630	640	680	720	790	880	1,060	1,130	10

*1： 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.2147

1 バラ売り ➡ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	脱落防止加工 ➡ P.2151
対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com