


# SPS-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐熱 耐薬品

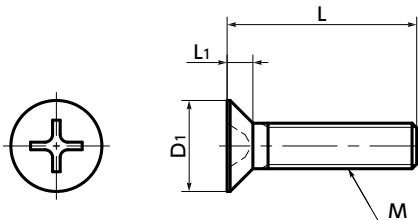

- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.2053

### ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/  
ケミカルポンプ

### ● 材質・仕上げ



	SPS-F
本体	PPS (ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶) (ガラス繊維40%)
耐熱温度*1	200℃

\*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M		L				D1	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
	1	2	6	8	10	12					
SPS-M3-F	M3	6	8	10	12	15	6	1.75	570	0.36	0.11 - 0.19
SPS-M4-F	M4		8	10	12	15	8	2.3	980	0.71	0.25 - 0.37
SPS-M5-F	M5			10	12	15	20	10	1570	1.42	0.52 - 0.77
SPS-M6-F	M6			10	12	15	20	12	2250	2.11	0.83 - 1.2

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)						1袋入り数
	L						
	6	8	10	12	15	20	
SPS-M3-F	480	540	600	720	840		20
SPS-M4-F		660	720	840	960		20
SPS-M5-F			540	600	740	890	10
SPS-M6-F			890	1,040	1,180	1,480	10

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。➡ P.2147

### ● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

## SPS-M5-20-F

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。➡ P.2147

1 パラ売り ➡ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	脱落防止加工 ➡ P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可

特殊ねじ (e-nedzi.com)  
真空装置用ねじ  
低頭・小頭ねじ  
機能性ステンレスねじ  
チタンねじ  
特殊材質ねじ  
耐薬品ねじ  
特殊表面処理ねじ  
微細ねじ  
脱着防止ねじ  
全ねじ  
DZUSロックアグレスアグナ  
固定・位置決めねじ  
インデチねじ  
いたずら防止ねじ  
ヘキサロピコねじ  
プラグ  
オイルレベルウインドウ  
樹脂ねじ  
底金・ゆるみ止め