

YM シリーズ 丸型ジャバラ




●フランジ×フランジ



注) 付属するフランジ板の本体ブロックへの接着、穴加工はお客様ご自身でお願いします。

●クランプ×クランプ

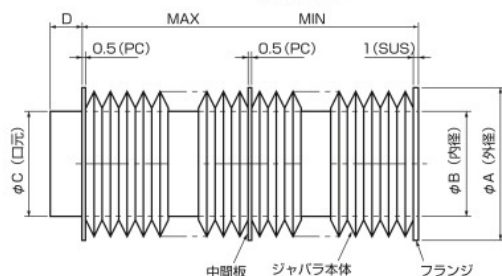

特長


- 本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。
- 標準部品は在庫していますので、短納期で対応します。
- 生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです。
- 収縮寸法の省スペース化を実現。
- 本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です。

特殊品の対応も製作できます。


- ボールネジ用に検討いただく場合は、お問合せください。
- エアー穴が不要の場合は、お問合せください。
注) 特殊品のため、納期はお問合せください。

| 部品名 | 材質 |
|---------|---|
| 本体ブロック | 熱可塑性ポリウレタン (黒色) 厚さ0.3mm |
| 中間板 | PCポリカーボネイト (透明) 厚さ0.5mm |
| フランジ板 | SUS 厚さ1.0mm |
| クランプパーツ | ポリウレタン+PC板 (黒色) Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ付属 |

中間板



フランジ



単位: mm

| 型式 | 本体ブロック | | | 伸縮範囲 | | 中間板 | | 口元記号 | フランジ | | | クランプパーツ | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----|--------|----|-------|-------|
| | 外径 A | 内径 B | 有効山数 | MIN | MAX | 内径 G | 有効内径 | | 部品名 | 内径 E | PCD F | 取付穴数 | 口元記号 | 部品名 | 口元径 C | 口元長 D | 付属バンド幅×小径 | | | | | | |
| YM30 | 30 | 10 | 15 | 20 | 75 | 9 | 8 | F | 30F | 19 | 25 | 4箇所 φ2.5 | 10C | YM30用 | 10 | 30 | 9×8 | | | | | | |
| YM40 | 40 | 18 | 12 | | | 17 | 16 | | 40F | 27 | 34 | | 13C | YM40用 | 13 | | 9×9 | | | | | | |
| YM50 | 50 | 30 | 15 | | | 26 | 25 | | 50F | 39 | 45 | | 18C | YM50用 | 18 | | 9×12 | | | | | | |
| YM60A | 60 | 40 | 15 | | | 36 | 35 | | 60AF | 49 | 55 | | 23C | YM60A用 | 23 | | 9×16 | | | | | | |
| YM60B | 60 | 30 | 15 | | | 26 | 25 | | 60BF | 39 | 50 | | 30C | YM60B用 | 30 | | 9×20 | | | | | | |
| YM80 | 80 | 50 | 15 | | | 46 | 45 | | 80F | 59 | 70 | | 33C | YM60A用 | 33 | | 9×25 | | | | | | |
| YM90 | 90 | 60 | 15 | 20 | 150 | 40 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | 40 | 23C | YM60B用 | 23 | 9×16 | | | | | | |
| YM100 | 100 | 70 | 15 | | | | | | | | | | | 61 | 60 | 100F | 79 | 90 | 30C | YM60B用 | 30 | 9×20 | |
| YM110 | 110 | 80 | 15 | | | | | | | | | | | 71 | 70 | 110F | 92 | 102 | 43C | YM80用 | 43 | 9×32 | |
| YM135 | 135 | 105 | 15 | | | | | | | | | | | 96 | 90 | 135F | 117 | 126 | 50C | YM80用 | 50 | 12×40 | |
| YM160 | 160 | 120 | 10 | | | | | | | | | | | 115 | 110 | 160F | 132 | 146 | 53C | YM90用 | 53 | | 12×50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60C | YM90用 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | | | 6箇所 φ3.5 | 102 | 50 | 63C | YM100用 | 63 | 12×50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 70C | YM100用 | 70 | 12×50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 80C | YM110用 | 80 | 12×60 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 88C | YM135用 | 88 | 12×70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 105C | YM135用 | 105 | 12×90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 108C | YM160用 | 108 | 12×90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 120C | YM160用 | 120 | 12×100 | | | | | | | |