


# SL2GE

## G ロング エンドミル 2枚刃 G End Mills Long Two Flutes

●汎用コーティングエンドミルです。  
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。  
This is general coated long end mill for deep grooving.



HSS Co G 30° ~ 35° h7 3-40  
工具材料 コーティング ねじれ角 シャンク径許容 外径範囲

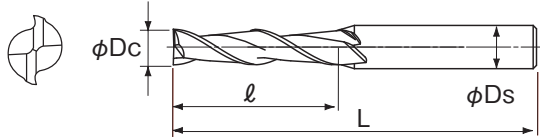


# SL2SE

## スーパーハード ロング 2枚刃 SUPER HARD End Mills Long Two Flutes

●汎用エンドミルです。  
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。  
This is general long end mill for deep grooving.



HSS Co 30° ~ 35° h7 3-40  
工具材料 ねじれ角 シャンク径許容 外径範囲

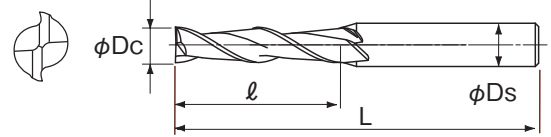

### LIST 6232P

#### 切削条件 Cutting Condition ▶▶E-51

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SL2GE3	3	15	60	6		3,500
SL2GE4	4	20		8		3,500
SL2GE5	5	25	65	8		3,500
SL2GE6	6					3,500
SL2GE7	7	35	80	10		4,060
SL2GE8	8					4,060
SL2GE9	9	45	95	10		4,530
SL2GE10	10					4,530
SL2GE11	11	55	105	12		5,590
SL2GE12	12		5,590			
SL2GE13	13	65	110	16		7,180
SL2GE14	14		7,180			
SL2GE15	15	75	120	20		7,940
SL2GE16	16		8,850			
SL2GE17	17	90	130	25		10,800
SL2GE18	18		10,800			
SL2GE19	19	105	140	20		12,600
SL2GE20	20					12,600
SL2GE21	21	125	210	32		15,900
SL2GE22	22					15,900
SL2GE23	23	90	160	25		19,600
SL2GE24	24					19,600
SL2GE25	25	105	190	32		19,600
SL2GE26	26					21,700
SL2GE27	27	125	210	32		25,800
SL2GE28	28					25,800
SL2GE29	29	105	190	32		31,000
SL2GE30	30					31,000
SL2GE31	31	125	210	32		37,900
SL2GE32	32					37,900
SL2GE33	33	90	160	25		46,800
SL2GE34	34					46,800
SL2GE35	35	105	190	32		46,800
SL2GE36	36					49,800
SL2GE37	37	125	210	32		55,600
SL2GE38	38					55,600
SL2GE39	39	90	160	25		65,200
SL2GE40	40					65,200

外径 Dc (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	10	0 ~ -0.020
10	30	0 ~ -0.025
30		0 ~ -0.030

### LIST 6232

#### 切削条件 Cutting Condition ▶▶E-52

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SL2SE3	3	15	60	6		2,710
SL2SE4	4	20		8		2,710
SL2SE5	5	25	65	8		2,710
SL2SE6	6					2,710
SL2SE7	7	35	80	10		3,150
SL2SE8	8					3,150
SL2SE9	9	45	95	10		3,520
SL2SE10	10					3,520
SL2SE11	11	55	105	12		4,360
SL2SE12	12		4,360			
SL2SE13	13	65	110	16		5,590
SL2SE14	14		5,590			
SL2SE15	15	75	120	20		6,190
SL2SE16	16		6,900			
SL2SE17	17	90	130	25		8,420
SL2SE18	18		8,420			
SL2SE19	19	105	140	20		9,680
SL2SE20	20					9,680
SL2SE21	21	125	210	32		12,400
SL2SE22	22					12,400
SL2SE23	23	90	160	25		15,300
SL2SE24	24					15,300
SL2SE25	25	105	190	32		15,300
SL2SE26	26					16,700
SL2SE27	27	125	210	32		20,000
SL2SE28	28					19,500
SL2SE29	29	105	190	32		24,100
SL2SE30	30					23,600
SL2SE31	31	125	210	32		29,500
SL2SE32	32					28,800
SL2SE33	33	90	160	25		36,600
SL2SE34	34					36,000
SL2SE35	35	105	190	32		36,000
SL2SE36	36					38,000
SL2SE37	37	125	210	32		43,100
SL2SE38	38					42,500
SL2SE39	39	90	160	25		50,800
SL2SE40	40					49,800

外径 Dc (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	10	0 ~ -0.020
10	30	0 ~ -0.025
30		0 ~ -0.030

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

バック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引