

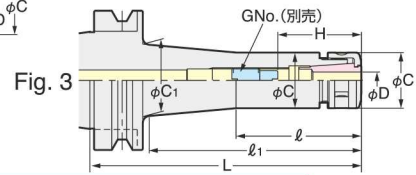


日研 2LOCK スリムチャック

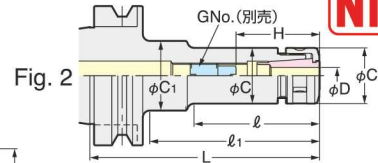

SK
写真はSK16型です。

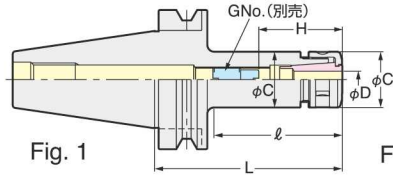

2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。
もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT50-SK10C-105-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig	SKコレット
No.50	NBT50-SK 6C-105	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	3.8	2	SK 6
	-135		135	92	3.9							
	-165		165	60	114					4.0		
	-200		200	151	4.2							
	-SK10C-105	1.75~10.0	105	57	57	27.5	36	33~41	SKG10-10HG	4.2	3	SK10
	-135		135	70	92					4.4		
	-165		165	114	4.6							
	-200		200	151	4.8							
	-225		225	75	178					5.0		
	-250		250	207	5.2							
	-300	300	257	5.5								
	-SK13C-105	2.75~13.0	105	62	62	33	45	39~51	SKG13-10HG	4.5	3	SK13
	-135		135	92	4.7							
	-165		165	122	4.9							
	-200		200	92	157					5.2		
	-250		250	207	5.7							
	-300	300	257	6.7								
	-SK16C-105	2.75~16.0	105	62	62	40	50	45~57	SKG16-12HG	4.7	3	SK16
	-135		135	92	4.9							
	-165		165	122	5.1							
	-200		200	90	157					5.5		
	-250		250	207	6.2							
	-300	300	257	6.7								
	-SK20C-105	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG	4.3	1	SK20
-135	135		92	4.6								
-165	165		122	122	5.0							
-200	200		157	157	5.4							
-250	250		207	207	6.2							
-300	300	257	257	7.0								
-SK25C-105	7.5~25.4	105	62	62	55	55	60~70	SKG25-24HG	5.2	1	SK25	
-135		135	92	5.4								
-165		165	122	122					5.6			
200		200	157	157					6.0			
-250		250	207	207					6.8			
-300	300	257	257	7.5								

★ナットは付属していません。

★スリムコレットは P.167を参照下さい。

★Jタイプナット、キャップ、アジャストねじ(G No.)は P.43, P.44を参照下さい。

★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。コードNo.はSK6型(C=φ18) : SKL-6, SK6型(C=φ19.5) : SKL-6W, SK10型 : SKL-10, SK13型 : 9HC12A, SK16型 : 9HC16, SK20型 : 9HC22, SK25型 : 9HC22.



★高速回転用スリムチャック(40,000min⁻¹)は P.165, P.166を参照下さい。

★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は後に-RPを付加して下さい。例 : NBT40-SK10-90-RP

★ドリル(突き)加工専用としてFig.1のようなストレートタイプもあります。

NBT50-SK10C-200ST, 250ST, 300ST

-SK13C-200ST, 250ST, 300ST

-SK16C-200ST, 250ST, 300ST