RD152 スリット付台板セット（L型レール付）〔FS・FCS・FL・FK・（D）ARC用〕

RoHS

各種機器の据え置き台に！

- スリット付台板とL型レールがセットになっています。
- 台板の取付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます。（ねじ不要）
- 固定ベルト（RD821）（515頁）取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

搭載可能質量	60kg

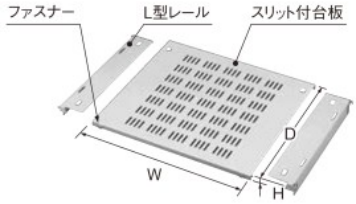

RD152-40SN

新

納期区分	品名記号 ペールホワイト塗装	品名記号 ブラック塗装		標準価格 円	スリット付台板外形寸法 mm W	H	D	セット内容	製品質量 kg
◎	RD152-30SN	RD152-30SK		6,150	450	18.5	300	スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕 L型レール×2本〔鉄 t2.3〕	3.2
◎	RD152-40SN	RD152-40SK		7,050	〃	〃	400		4.2
◎	RD152-50SN	RD152-50SK		8,150	〃	〃	500		5.2
◎	RD152-60SN	RD152-60SK		9,250	〃	〃	600		6.1
◎	RD152-70SN	RD152-70SK		10,500	〃	〃	700		7.1
◎	—	RD152-60NASK		10,500	〃	〃	600		6.0

ご注意 1. タワー型サーバを並べて搭載する場合は重量用台板セット（RD151）（484頁）をご利用ください。
2. 横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
3. ご使用の際はスリット付台板の板厚（1.6mm）分を考慮の上ご使用ください。

適用機種一覧表

品名記号	適用機種	ラックフカサ（D） mm
RD152-30SN·SK	FK-J,FKN	400
	FL-J,FLN,FK-E,(D)ARC-57□	500
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL-E,FLW,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	600
RD152-40SN·SK	FKN	500
	FSN,FL-J,FLN,(D)ARC-57□	600
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL-E,DARC-7□E,FKD-E,組替仕様FS□-2ME	700
RD152-50SN·SK	FSN,FLN,(D)ARC-57□,FKD-J,FKDN	700
	FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSP,FSC,FSA,FSB,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	800
	FSG	900

品名記号	適用機種	ラックフカサ（D） mm
RD152-60SN·SK	FSN,(D)ARC-57□	800
	FS,FSR,FSL,FSC,FST,FSP,FSA,FLS,FLM,DARC-7□E	900
	FSS,FSST,FSH,FSV,組替仕様FS□-2ME	900/1000/1100
	FSG	1000/1100/1200
RD152-70SN·SK	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA	1000
	FCS	1000/1100/1200
RD152-60NASK	FSNA	1100

■スリットなしタイプも承りますので別途ご相談ください。
■FKシリーズに取付けの際はマウントレール（RD66-□F）（507頁）が必要となります。
■FCSに取付けの際は、フランジ六角ボルト（FCX51-M51）（515頁）が必要となります。

RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ（L型レール付）

RoHS

各種機器の据え置き台に！

- スリット付台板とL型レールがセットになっています。
- 台板の取付けは、前面からファスナーにてワンタッチで固定できます。（ねじ不要）
- 前後マウントアングル間ピッチ610～760mmの範囲内で取付可能です。

搭載可能質量	100kg

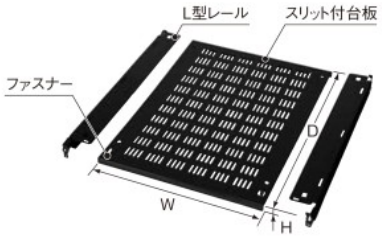

EIA

納期区分	品名記号 ペールホワイト塗装	品名記号 ブラック塗装		標準価格 円	スリット付台板外形寸法 mm W	H	D	セット内容	呼称	製品質量 kg	適用機種（EIA規格ラックのみ）
◎	RD153-61ESN	RD153-61ESKN		11,000	450	18.5	600	スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕 L型レール×2本〔鉄 t2.3〕	1U	6.3	FSS,FSST,FSG,FSV,FSH,FSNA,FS-2ME※1 FLS,FLM,DARC-2ME※2,AHシリーズ,FCシリーズ

㊢代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品（納期別） ㊥受注品 U=44.45 ※1. FS80 以上 ※2. DARC80 以上

ご注意 1. マウントアングル（EIA）ケージナット用タイプ専用です。
2. 横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
3. ご使用の際はスリット付台板の板厚（1.6mm）分を考慮の上ご使用ください。