



G-LIST No. | TH1135

銅用  
FOR COPPER

CU-SFT



銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。Employs CrN coating for superior wear and welding resistance, especially when working with copper materials. The HSSE body (vanadium high speed steel) provides extended tool life.

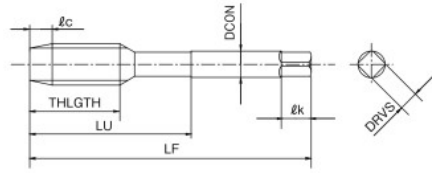

ねじの種類 : M

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 $\phi c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
28910	M 3 × 0.5	STD	OH2	2.5P	46	3.5	19	4		—	D	5	2,820
28913	M 4 × 0.7				52	5	21	5	—	8		2,780	
28916	M 5 × 0.8				60	5.5	24	5.5	—	10		2,820	
28919	M 6 × 1				62	7	29	6	3	—		12	2,850
28922	M 8 × 1.25				70	8.5	37	6.2	—	16		3,710	
28924	M 8 × 1	STD	OH2	70	8.5	37	6.2	—	16	3,940			
28926	M10 × 1.5	STD	OH3	75	10.5	41	7	—	24	4,440			

■突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法  $\phi k$ , DRVSはP.999をご覧ください。

1. 精度欄   は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.817参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.975をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 $\phi c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出しセンタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
28928	M10 × 1.25	STD	OH3	2.5P	75	10.5	41	7		—	D	24	4,440
28930	M10 × 1				75	10.5	41	7	—	24		4,730	
28932	M12 × 1.75				82	12	48	8.5	—	37		5,800	
28934	M12 × 1.5				82	12	48	8.5	3	—		36	5,800
28936	M12 × 1.25				82	12	48	8.5	—	37		5,800	
28938	M12 × 1	82	12	48	8.5	—	37	6,160					

■ Please see p.999 for length of external center and shank square length  $\phi k$  and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.817)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.975.

OSGのPSシリーズ

**商品シリーズ** Parts & Supply series

※詳細は▶P.972を参照下さい。 See p.972 for details

エネルギー費用の削減や騒音レベルの低減におすすめなエアノズル

OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel				ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic
	製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC			
CU-SFT									○					○	○	○			○						○

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.