丸型 フル引掛 シーリング・フル引掛 ローゼット

注）照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。（10kgを超える器具は取り付けできません。）

直付器具の普及と大型・重量化、高容量化に対応できます。

	和室目透かし天井	洋室天井	和室竿縁天井
天井構造	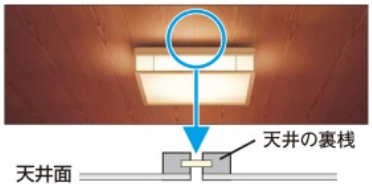		
天井構造に適したおすすめ商品	 （ラクダ） ●丸型フル引掛シーリング Ⓡ WG5015Y 希望小売価格 170円〈税抜〉 （ミルキーホワイト） ●丸型フル引掛シーリング Ⓡ WG5015W 希望小売価格 170円〈税抜〉	コードペンダント用 ●角型引掛シーリング Ⓡ WG1000 希望小売価格 120円〈税抜〉

①ねじの取付ピッチが広い。
②通線穴とねじ穴との距離が確保できる。
このため取付強度がアップします。

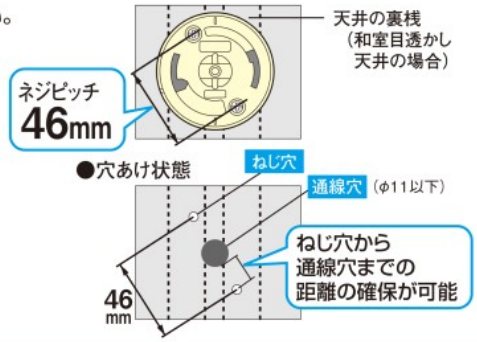



●内線規程では引掛シーリング・ローゼットについては下記事項が明確化及び推奨されています。（3205-2条3.4より抜粋）

接続する器具の重さが5kgを超えるものは、電気的接続部に荷重が加わらないようにする（義務）施工方法が明確化されました。

改訂条文 3205-2条 引掛けシーリングローゼットの施設

3.引掛けシーリングに接続する器具の重さが5kgを超えるものにあっては、ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらないようにすること。
注）ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらない施設例を以下に示す。

3205-2図 ローゼットの電気的接続部に荷重が加わらない施設例
（2）高荷重形引掛けシーリングローゼットによる施設
（引掛けシーリングに接続する器具の重さが10kgまで）

（3205-2図）

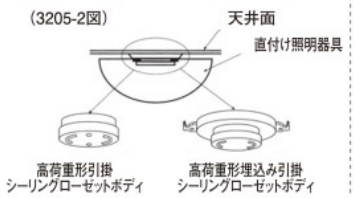

推 奨 住宅の居室内で引掛けシーリングローゼットを用いて直付け照明器具を取り付ける場合は、耐熱形引掛けシーリングローゼットを用いることが推奨されました。

4-①引掛けシーリングローゼットには、耐熱形引掛シーリングローゼットを用いること。
注）引掛けシーリングローゼットの樹脂が熱により劣化し、強度が落ちる可能性がある。

●耐熱形引掛けシーリングローゼット対象品は、当社製フル引掛シーリングローゼットです。

丸型 フル引掛 シーリング

「和室目透かし天井」「洋室天井」におすすめです。

特 長

●耐熱温度130℃までアップ
直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。

●取付方向目印がつきました
施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。
（目印の向きを目透かし方向に合わせてください。）



●耐回転トルク20Nmに
大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。

仕 様

品 番	品 名	定 格	希望小売価格（税抜）
Ⓡ WG5015Y	丸型フル引掛シーリング（ラクダ）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	170円
Ⓡ WG5015W	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	170円
Ⓜ WG5005Y	丸型フル引掛シーリング（ラクダ）（送り端子付）	6A 125V	360円
Ⓜ WG5005W	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）	6A 125V	360円

Ⓡ WG5015Y 希望小売価格 170円〈税抜〉
丸型フル引掛シーリング（ラクダ） 6A 125V
Ⓡ WG5015W 希望小売価格170円〈税抜〉
ミルキーホワイト色もあります。

Ⓜ WG5005W 希望小売価格 360円〈税抜〉
丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）
Ⓜ WG5005Y 希望小売価格 360円〈税抜〉
ラクダ色もあります。

Ⓜ WG9003K 希望小売価格 230円〈税抜〉
丸型引掛シーリングハンガ
適用器具:WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y

寸法図

WG5015Y・W
WG5005Y・W

●木ねじは同梱しておりません。

WG9003K