


# 結束バンド固定具

## 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具



- 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
  - 粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けすることができます。また、同時にM3ネジで固定できます。(ABM1M、ABMMタイプを除く)
  - 粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系があります。
  - 結束バンドを4方向から挿入することができます。
- ※取り付け方法については、D38～39ページをご覧ください。

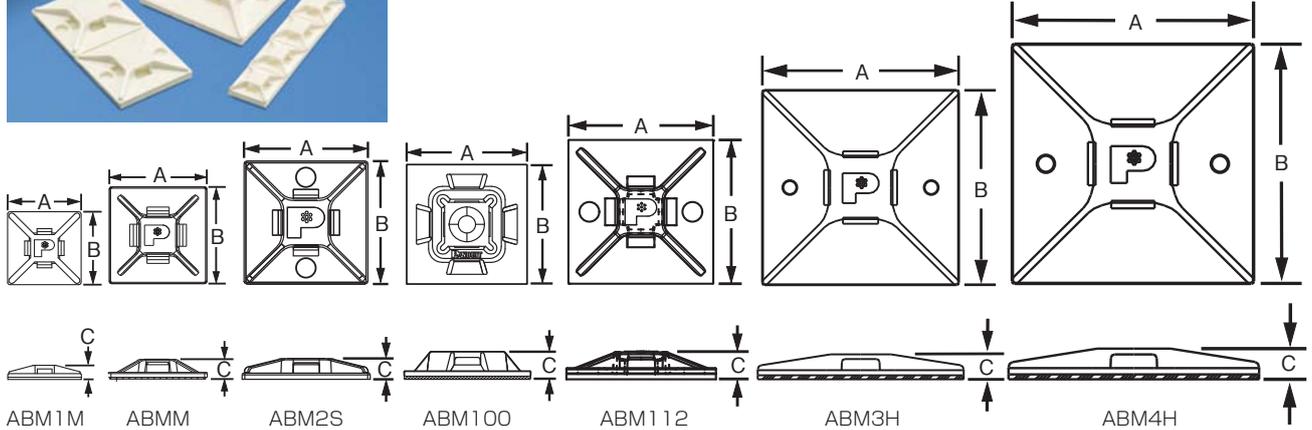

部品番号			使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			最大静荷重 (g)	ネジ穴径 (φmm)	使用箇所	材質	色			
100個入	1000個入	A		B	C									
ABM1M-A	-C	-M	1.8~2.5	12.7	12.7	4.0	59	—	屋内	ナイロン66	白			
ABM1M-AT	-C	-M							屋内・高温		白			
ABM1M-AT	—	-MO							屋外・高温		耐候性ナイロン66	黒		
ABMM-A	-C	-D	2.3~3.6	19.1	19.1	4.6	136	—	屋内	ABS	白			
ABMM-A	-C20	—							屋内・高温		黒			
ABMM-AT	-C	-D							屋外・高温		耐候性ABS	黒		
ABM2S-A	-C	-D	2.3~4.8	25.4	25.4	4.2	227	4.0	屋内	ABS	白			
ABM2S-A	-C14	-D14							屋内・高温		テレホングレー			
ABM2S-A	-C15	—							屋外・高温		アイボリー			
ABM2S-AT	-C	-D				屋内			白					
ABM2S-AT	-CO	-DO				屋内・高温			黒					
ABM2S-AT	-CO	-DO				屋外・高温			耐候性ABS	黒				
ABM100-A	-C	-D	2.3~4.8	25.4	25.4	5.1	3.7	屋内	ナイロン66	白				
ABM100-A	—	-D20						屋内・高温		黒				
ABM100-AT	-C	-D						屋外・高温		耐候性ナイロン66	黒			
ABM100-AT	-CO	-DO				屋内		白						
ABM112-A	-C	-D				28.4		28.4	4.1	286	3.7	屋内	ナイロン66	白
ABM112-A	—	-D20										屋内・高温		黒
ABM112-AT	-C	-D	屋外・高温	耐候性ナイロン66	黒									
ABM112-AT	-CO	-DO	屋内	白										
ABM3H-A	-L	-T	2.3~8.9	38.1	38.1	6.4	513	3.7	屋内	ナイロン66	白			
ABM3H-A	-L20	—							屋内・高温		黒			
ABM3H-AT	-L	-T							屋外・高温		耐候性ナイロン66	黒		
ABM3H-AT	—	-TO							屋内		白			
ABM4H-A	-L	-T	2.3~8.9	50.8	50.8	—	908	3.9	屋内	ナイロン66	白			
ABM4H-AT	-L	-T							屋内・高温		黒			
ABM4H-AT	—	-TO							屋外・高温		耐候性ナイロン66	黒		

部品番号			使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			ネジ穴径 (φmm)	固定方法	使用箇所	材質	色									
100個入	500個入	A		B	C															
ABMM	—	-D	2.3~3.6	19.1	19.1	4.6	—	*	屋内	ABS	白									
ABM2S-S6	—	-D										4.2	4.0							
ABM100-S6	-C	-D												2.3~4.8	25.4	25.4	5.1	3.7	M3ネジ	屋内
ABM100-S6	-C69	-D69				難燃性ナイロン66														
ABM112-S6	-C	-D										28.4	28.4							
ABM112-S6	-C69	—				難燃性ナイロン66														
ABM3H-S6	—	-T	2.3~8.9	38.1	38.1	5.2	3.7	M3ネジ	屋内	ナイロン66	白									
ABM4H-S6	—	-T										3.9								

\*ナイロンに適した接着剤をご使用ください