


VPOC スプリング式 真空取出口：上、バンプ継手内蔵カバー無しタイプ

RoHS指令 CAD(2D&3D)

単位：mm

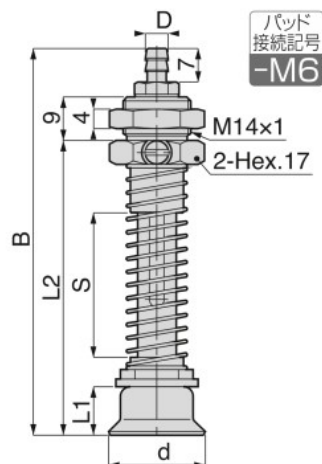

ストローク(mm)
20,30,40,50



形 式	パッド外径 d	チューブ内径 D	B	L1	L2	ストローク S	スプリング力 (N)
VPOC20-20R(A)5-4B	20	2.5	67.1(68.1)	10(11)	48(49)	20	1.5~4.9
VPOC20-20R(A)5-6B		4					
VPOC20-30R(A)5-4B		2.5	80.1(81.1)		61(62)	30	1.1~4.8
VPOC20-30R(A)5-6B		4					
VPOC20-40R(A)5-4B		2.5	93.1(94.1)		74(75)	40	1.0~4.5
VPOC20-40R(A)5-6B		4					
VPOC20-50R(A)5-4B	25	2.5	106.1(107.1)	11(12)	87(88)	50	0.9~4.5
VPOC20-50R(A)5-6B		4					
VPOC25-20R(A)5-4B		2.5	68.1(69.1)		49(50)	20	1.5~4.9
VPOC25-20R(A)5-6B		4					
VPOC25-30R(A)5-4B		2.5	81.1(82.1)		62(63)	30	1.1~4.8
VPOC25-30R(A)5-6B		4					
VPOC25-40R(A)5-4B	30	2.5	94.1(95.1)	11(14)	75(76)	40	1.0~4.5
VPOC25-40R(A)5-6B		4					
VPOC25-50R(A)5-4B		2.5	107.1(108.1)		88(89)	50	0.9~4.5
VPOC25-50R(A)5-6B		4					
VPOC30-20R(A)5-4B	30	2.5	68.1(71.1)	11(14)	49(52)	20	1.5~4.9
VPOC30-20R(A)5-6B		4					
VPOC30-30R(A)5-4B		2.5	81.1(84.1)		62(65)	30	1.1~4.8
VPOC30-30R(A)5-6B		4					
VPOC30-40R(A)5-4B		2.5	94.1(97.1)		75(78)	40	1.0~4.5
VPOC30-40R(A)5-6B		4					
VPOC30-50R(A)5-4B	40	2.5	107.1(110.1)	14(17.5)	88(91)	50	0.9~4.5
VPOC30-50R(A)5-6B		4					
VPOC40-20R(A)5-4B		2.5	71.1(74.6)		52(55.5)	20	1.5~4.9
VPOC40-20R(A)5-6B		4					
VPOC40-30R(A)5-4B		2.5	84.1(87.6)		65(68.5)	30	1.1~4.8
VPOC40-30R(A)5-6B		4					
VPOC40-40R(A)5-4B	50	2.5	97.1(100.6)	15(18)	78(81.5)	40	1.0~4.5
VPOC40-40R(A)5-6B		4					
VPOC40-50R(A)5-4B		2.5	110.1(113.6)		91(94.5)	50	0.9~4.5
VPOC40-50R(A)5-6B		4					
VPOC50-20R(A)5-4B	50	2.5	72.1(75.1)	15(18)	53(56)	20	1.5~4.9
VPOC50-20R(A)5-6B		4					
VPOC50-30R(A)5-4B		2.5	85.1(88.1)		66(69)	30	1.1~4.8
VPOC50-30R(A)5-6B		4					
VPOC50-40R(A)5-4B		2.5	98.1(101.1)		79(82)	40	1.0~4.5
VPOC50-40R(A)5-6B		4					
VPOC50-50R(A)5-4B	50	2.5	111.1(114.1)	15(18)	92(95)	50	0.9~4.5
VPOC50-50R(A)5-6B		4					

※.()内の寸法は、深形パットの寸法です。

※.寸法表中、形式の5内にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.510を参照ください。

※.パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

※.質量は、公式サイトをご覧ください。