


VPB 固定式 真空取出口：横、バンプ継手内蔵スタンダードタイプ


RoHS指令 ☒ 銅系不用品も用意 ☒ CAD (2D&3D)



VPB4L 5 6 7 13
VPB6L 5 6 7 13
VPB8L 5 6 7 13
VPB10L 5 6 7 13
VPB15L 5 6 7 13

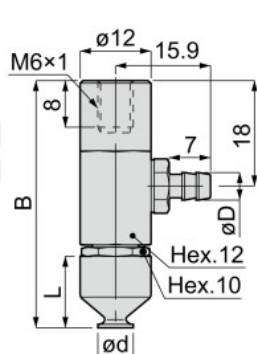

VPB20L 5 6 7 13
VPB30L 5 6 7 13
VPB40L 5 6 7 13

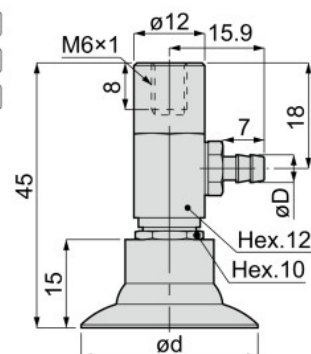

単位：mm

形 式	パッド外径 ød	チューブ内径 øD	B	L	パッド接続記号
VPB4L5-4B9	4	2.5	42.3	12.2	-M4
VPB4L5-6B9		4			
VPB6L5-4B9	6	2.5	42.3	12.2	
VPB6L5-6B9		4			
VPB8L5-4B9	8	2.5	42.3	12.2	
VPB8L5-6B9		4			
VPB10L5-4B9	10	2.5	44.1	14	
VPB10L5-6B9		4			
VPB15L5-4B9	15	2.5	44.1	14	
VPB15L5-6B9		4			
VPB20L5-4B9	20	2.5	—	—	-M6
VPB20L5-6B9		4			
VPB30L5-4B9	30	2.5	—	—	
VPB30L5-6B9		4			
VPB40L5-4B9	40	2.5	—	—	
VPB40L5-6B9		4			

- ※. 寸法表中、形式内の 5 にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.604を参照ください。
 ※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の 9 に -S3 をご記入ください。
 ※. パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。