# VPMA 固定式　真空取出口：上、バーブ継手内蔵ミニタイプ

RoHS指令　銅系不使用品も用意　CAD(2D&3D)

**VPMA6B5611**
**VPMA8B5611**




**VPMA10B56781 1**
**VPMA15B56781 1**

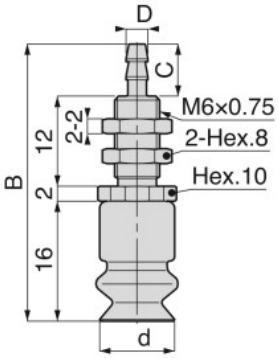


**VPMA20B56781 1**
**VPMA25B56781 1**
**VPMA30B56781 1**
**VPMA40B56781 1**
**VPMA50B56781 1**

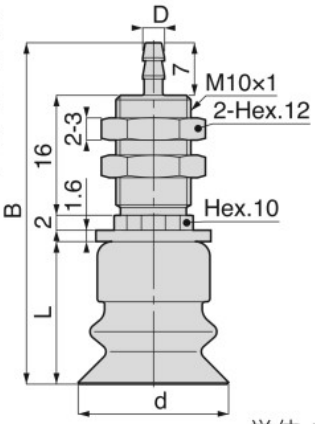


単位：mm

| 形　式 | パッド外径 d | チューブ内径 D | 取付ネジ M | B | L | C | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMA6B5-3B1 | 6 | 2 | M4×0.5 | 26 | — | 6 | -T8 |
| VPMA6B5-4B1 | | 2.5 | M5×0.5 | 27 | | 7 | |
| VPMA8B5-3B1 | 8 | 2 | M4×0.5 | 26 | — | 6 | |
| VPMA8B5-4B1 | | 2.5 | M5×0.5 | 27 | | 7 | |
| VPMA10B5-3B781 | 10 | 2 | — | 36 | — | 6 | -M4 |
| VPMA10B5-4B781 | | 2.5 | | 37 | | 7 | |
| VPMA15B5-3B781 | 15 | 2 | — | 36 | — | 6 | |
| VPMA15B5-4B781 | | 2.5 | | 37 | | 7 | |
| VPMA20B5-4B781 | 20 | 2.5 | — | 45.6 | 19 | — | -M6 |
| VPMA20B5-6B781 | | 4 | | | | | |
| VPMA25B5-4B781 | 25 | 2.5 | — | 45.6 | 19 | — | |
| VPMA25B5-6B781 | | 4 | | | | | |
| VPMA30B5-4B781 | 30 | 2.5 | — | 49.6 | 23 | — | |
| VPMA30B5-6B781 | | 4 | | | | | |
| VPMA40B5-4B1 | 40 | 2.5 | — | 56.6 | 30 | — | |
| VPMA40B5-6B1 | | 4 | | | | | |
| VPMA50B5-4B1 | 50 | 2.5 | — | 58.6 | 32 | — | |
| VPMA50B5-6B1 | | 4 | | | | | |

※.寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.808を参照ください。
※.寸法表中、形式内の7には吸着痕防止用樹脂アタッチメントが必要な場合、記号：-Qをご記入ください。
※.吸着痕防止樹脂アタッチメントを装着した時の全長寸法は、上記寸法表中Bに下表の数値を加算してください。

| パッド外径（㎜） | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算寸法（㎜） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |

※.寸法表中、形式内の8には樹脂アタッチメント材質が入ります。樹脂アタッチメント材質につきましてはP.808を参照ください。
※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の1に-S3をご記入ください。
※.パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
※.パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
▪ パッド径：ø10mm▶2~3N·m、 ▪ パッド径：ø20~ø30mm▶5~7N·m