


EQ

入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

RoHS対応

577
P.533

CAD
2D & 3D

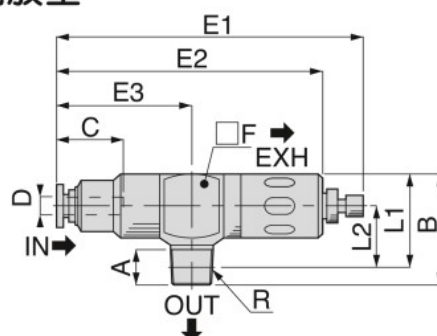

単位：mm

形 式	チューブ径 D	R	A	B	L1	L2	チューブ径 C	E1		E2	E3	□F	質量 (g)	CAD ファイル名
								max.	min.					
EQ01-C04P01E	4	R1/8	8	25.5	21.5	14	10.9	66.8	61.8	54.3	23.8	15	23	EQ01-C04P01E
EQ01-C06P01E	6	R1/8	8	25.5	21.5	14	11.7	67.1	62.1	54.6	24.1	15	23	EQ01-C06P01E
EQ02-C06P01E		R1/8	8	29	25	16		78.5	71.6	63.1	28.1	18	35	EQ02-C06P01E
EQ02-C06P02E	8	R1/4	11	31	25	16	18.2	78.5	71.6	63.1	28.1	18	37	EQ02-C06P02E
EQ02-C08P01E		R1/4	11	31	25	16		83.8	76.9	68.4	33.4	18	39	EQ02-C08P01E
EQ02-C08P02E	10	R1/4	11	40.5	34.5	22	20.7	83.8	76.9	68.4	33.4	18	41	EQ02-C08P02E
EQ03-C10P02E		R1/4	11	40.5	34.5	22		112.9	105.3	95.8	42.8	25	97	EQ03-C10P02E
EQ03-C10P03E	12	R3/8	12	42.5	34.2	21.7	23.3	112.9	105.3	95.8	42.8	25	98	EQ03-C10P03E
EQ03-C10P04E		R1/2	15	42.5	34.3	21.8		114.5	106.9	97.4	44.4	25	102	EQ03-C10P04E
EQ03-C12P02E	12	R1/4	11	40.5	34.5	22	23.3	114.5	106.9	97.4	44.4	25	99	EQ03-C12P02E
EQ03-C12P03E		R3/8	12	42.5	34.2	21.7		114.5	106.9	97.4	44.4	25	102	EQ03-C12P03E
EQ03-C12P04E	12	R1/2	15	42.5	34.3	21.8		114.5	106.9	97.4	44.4	25	106	EQ03-C12P04E
EQ03-C12P04E		R1/2	15	42.5	34.3	21.8		114.5	106.9	97.4	44.4	25	106	EQ03-C12P04E

※. L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

制御機器
調質機器
手動弁
チューブ受注生産品
技術資料

530


急速
排気弁
排気
絞り弁
固定
絞り弁
圧力
制御弁
圧力
ゲージ
逆止弁
消音器

サイレンサエレメント交換方法(スタンダードシリーズの排気絞り付タイプのみ)

1. サイレンサエレメントの交換

- ①. サイレンサカバーを反時計方向に廻し、取外します。
- ②. サイレンサエレメントを取外します。
- ③. 新しいサイレンサエレメントを金属本体の根元まで押込みます。
- ④. サイレンサカバーを時計方向に止まるまで廻し、取付けます。

※. サイレンサエレメントを交換する時は、必ずエアを切ってから行ってください。また、スライドを固定したまま交換できますので、再度速度調整する必要がありません。

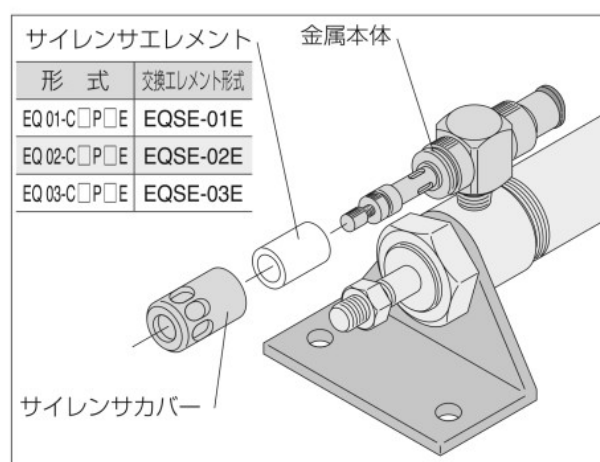

577
P.000

特性グラフページのご案内です。

CAD
2D & 3D

ホームページにてCADデータを提供しております。