5.0																					
長さ	入り数	鉄																ステンレス				
		生地	ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB(ブロンズ)	亜鉛黒	グリーン	黒ニッケル	三価ステンコート	ノンクロムホワイト	ノンクロムブラック	ゼロクロムS	ゼロクロミホワイト	ゼロクロミブラック	生地	GB(ブロンズ)	BK(ブラック)	SC-3	SC-4
8	500×24																	●				
8	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
10	500×24																	●	●	●	●	●
10	800×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
12	500×18																	●	●	●	●	●
12	700×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
14	600×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
15	600×14		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					
16	500×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
16	500×18																	●	●	●	●	●
18	500×14												●									
20	400×18																	●	●	●	●	●
20	450×14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
25	200×24																	●	●	●	●	●
25	500×10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30	200×24																	●		●		
30	500×10		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					
35	400×10		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					
40	350×10	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					

6.0																	
長さ	入り数	鉄															ステンレス
		ユニクロ	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クローム	GB(ブロンズ)	亜鉛黒	グリーン	黒ニッケル	三価ステンコート	ノンクロムホワイト	ノンクロムブラック	ゼロクロムS	ゼロクロミホワイト	ゼロクロミブラック	
10	450×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	200×24																	●
12	400×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
14	400×14								●	●		●						
15	350×14									●		●						
16	200×24																	●
16	350×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
18	300×14									●		●						
20	200×24																	●
20	300×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25	200×18																	●
25	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
30	200×18																	●
30	300×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40	100×24																	●

⊕ バインドタッピンねじ(2種溝付き B-1形)

21000004	21020004	21030004	21120004
鉄	ステンレス	SUS 410	SUS 316L

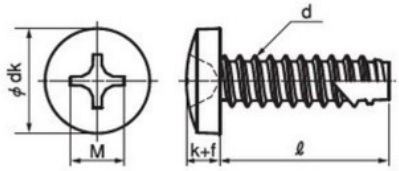

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法	4.3	4.9	5.3	5.5	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	12.4
	許容差	0 −0.4					0 −0.5		0 −0.6		0 −0.7
k+f	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70
	許容差	±0.15					±0.2				
十字穴 m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
十字穴 Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.53	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
十字穴 Q	最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.01	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
十字穴の番号		1				2					3
d	最大	2.00	2.30	2.50	2.60	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数 25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14