

⊕ 丸皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)




21000102

21020102

鉄

ステンレス

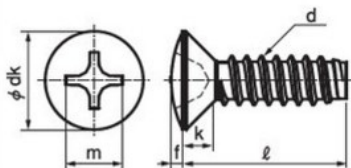

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6			0 -0.7	
k+f	基準寸法	1.60	1.85	2.00	2.10	2.45	2.80	3.20	3.55	4.00	4.80	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5						0 -0.6	
十字穴	m	参考	2.2	2.7	2.9	2.9	3.8	4.3	4.7	5.1	5.3	6.9
	Q	最大	1.21	1.52	1.72	1.72	1.63	2.13	2.53	2.93	3.13	3.46
		最小	0.85	1.14	1.34	1.34	1.11	1.60	1.99	2.38	2.58	2.90
	十字穴の番号		1					2				
d	最大	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85	
ねじの山数25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14	

2.6		
長さ	入り数	ステンレス
5	8000×18	●
12	3000×16	●

3.0			鉄											
長さ	入り数	生地	コクロ	クロメイト	三価ホウ酸	三価フッ素	ニッケル	クロム	三価クロム	クロム酸	クロム酸	クロム酸	クロム酸	クロム酸
			16	1800×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4.0		ステンレス					
長さ	入り数	サテン	(M)JEG	(M)JES	ニッケル	SC3	SC4
		8	2000×18	●			
10	1000×24	●	●	●	●	●	●
12	1000×24	●					
16	1000×18	●	●	●		●	●
25	500×24	●					

⊕ トラストタッピンねじ(2種溝なし B-0形)



21000103


21020103

21030103

鉄

ステンレス

SUS 410

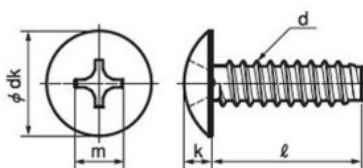

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
dk	基準寸法	4.5	5.2	5.7	5.9	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6			0 -0.7	
k	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	
	許容差	±0.1					±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1					2				
d	最大	2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85	
ねじの山数25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14	