55°菱形ネガティブインサート

刃先交換インサート

DN 55°菱形 ネガティブ 穴つき

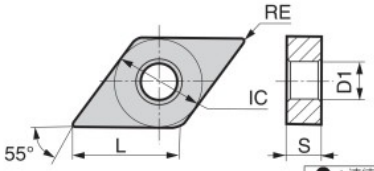

材種選択ガイド ☞A2、A3
チップブレーカ選択ガイド ☞B10～
被削材別インサート材種選択ガイド ☞A10～

●：連続切削 第一推奨 ○：連続切削 第二推奨
●：一般切削 第一推奨 ○：一般切削 第二推奨
✖：断続切削 第一推奨 ✖：断続切削 第二推奨

DN■■1104●●

寸法(mm)	切刃長L	11.6	厚さS	4.76
	内接円IC	9.525	穴径D1	3.81

推奨用途：P鋼／Mステンレス鋼／K鋳鉄／N非鉄金属／S難削材／H高硬度材

スミボロン(CBN)インサート ☞L49
適用外径ホルダ ☞C14　適用内径ホルダ ☞E34、E35

	形状	適用領域	型番	コーナー半径RE	コーティング: AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5005S	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	コーテッドサーメット: T1500Z	T2500Z	T3000Z	サーメット: T1000A	T1500A	超硬合金: ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1
微小切削	FB	P	DNMG 110404N-FB	0.4										●																●	●	▲		●							
			110408N-FB	0.8										●																●	●	▲		●							
	FE	P	DNMG 110404N-FE	0.4	●	○	●	●		●			●	●																●	●	▲		●							
			110408N-FE	0.8	●	○	●	●		●			●	●																●	●	▲		●							
			110412N-FE	1.2	●	○	●	●		●			●	●																●	●	▲		●							
仕上切削	LU	P	DNMG 110404N-LU	0.4	●	○	●			●			●			●																		●							
			110408N-LU	0.8	●	○	●			●			●			●																		●							
	SU	P M S	DNMG 110404N-SU	0.4	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●																●											
			110408N-SU	0.8	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●																●											
			110412N-SU	1.2	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●																●											
	SE	P	DNMG 110408N-SE	0.8	●	○	●	●	●	●	●																														
	SEW →B135 ワイパー	P	DNMX 110404N-SEW	0.4	●	○	●	●	●	●	●																														
			110408N-SEW	0.8	●	○	●	●	●	●	●																														
			110412N-SEW	1.2	●	○	●	●	●	●	●																														
	EF	M S	DNMG 110404N-EF	0.4	●	○	●	●				●	●	●									○	●	●		●															
			110408N-EF	0.8	●	○	●	●				●	●	●									○	●	●		●															
			110412N-EF	1.2	●	○	●	●				●	●	●									○	●	●		●															
中切削	GU	P M	DNMG 110404N-GU	0.4	●	○	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●																	●							
			110408N-GU	0.8	●	○	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●																	●							
			110412N-GU	1.2	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●														●										
	GE	P	DNMG 110408N-GE	0.8	●	○	●	●	●	●	●																														
			110412N-GE	1.2	●	○	●	●	●	●	●																														
	UX	P K	DNMG 110408N-UX	0.8	●	○	●	●			●																														
	UG	P M	DNMG 110404N-UG	0.4			●	●		●	●																														
			110408N-UG	0.8			●	●		●	●																														
	EG	M	DNMG 110408N-EG	0.8	●	○	●	●				●	●	●									○	●	●		●															
			110412N-EG	1.2	●	○	●	●				●	●	●									○	●	●		●															

○印：在庫予定品（在庫を確認願います）　▲印：将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定（在庫を確認願います）