35°菱形ポジティブインサート

刃先交換インサート

VC 35°菱形 7°ポジティブ 穴つき



形状写真欄の見方

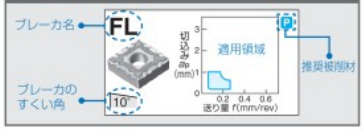

●：連続切削 第一推奨　○：連続切削 第二推奨
●：一般切削 第一推奨　◔：一般切削 第二推奨
✖：断続切削 第一推奨　✖：断続切削 第二推奨

VC■■0802●●

寸法(mm)				
	切刃長L	8.3	厚さS	2.38
	内接円IC	4.76	穴径D1	2.3

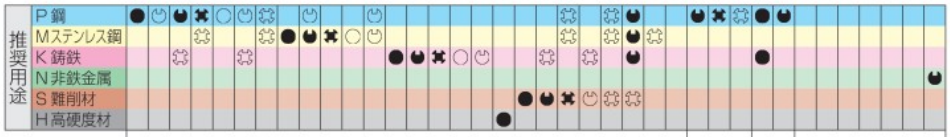

スミボロン(CBN)インサート L102　スミダイヤバインダレスインサート M28
適用内径ホルダ E38、E41、E44、E47

	形状	適用領域	型番	コーナー半径RE	コーティング																															コーテッドサーメット			サーメット		超硬合金						
					AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5005S	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	AC2150	T1500Z	T2500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1
仕上切削	FB		VCMT 080202N-FB	0.2			●	●		●	●	●	●	●		●													●	●	●	▲	●	●							
			080204N-FB	0.4			●	●		●	●	●	●	●		●													●	●	●	▲	●	●							
	FC		VCGT 080204MN-FC	< 0.4																			●	●		●	●	●	●													
軽切削	LB		VCMT 080202N-LB	0.2			●	●		●	●	●	●	●																●	●	▲		●							
			080204N-LB	0.4			●	●		●	●	●	●	●																●	●	▲		●							
	SU		VCMT 080204N-SU	0.4								●	●	●		●							○	●	●				●													

コーナー半径 RE が「<」で表記されているものは、マイナス公差となっております。

VC■■1103●●

寸法(mm)				
	切刃長L	11.1	厚さS	3.18
	内接円IC	6.35	穴径D1	2.8

スミボロン(CBN)インサート L103　スミダイヤ(PCD)インサート M22　スミダイヤバインダレスインサート M28
適用外径ホルダ C38、C39、D15、D28　適用内径ホルダ E41、E44、E47

	形状	適用領域	型番	コーナー半径RE	コーティング																															コーテッドサーメット			サーメット		超硬合金						
					AC8015P	AC8020P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5005S	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	AC2150	T1500Z	T2500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1
仕上切削	FC		VCGT 110301MN-FC	< 0.1																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110302MN-FC	< 0.2																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110304MN-FC	< 0.4																			●	●		●	●	●	●					●	●							
	FX		VCGT 110301R-FX	0.1																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110301L-FX	0.1																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110302R-FX	0.2																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110302L-FX	0.2																			●	●		●	●	●	●					●	●							
			110304R-FX	0.4																			●	●			●	●	●													
			110304L-FX	0.4																			●	●			●	●	●													
	FX		VCET 1103008R-FX	0.08																								●	●	●													
			1103008L-FX	0.08																								●	●	●													
			110301R-FX	0.1																								●	●	●													
			110301L-FX	0.1																								●	●	●													
			1103018R-FX	0.18																								●	●	●													
			1103018L-FX	0.18																								●	●	●													
	FY		VCGT 110301R-FY	0.1																			●	●		●	●	●	●													
			110301L-FY	0.1																			●	●		●	●	●	●													
			110302R-FY	0.2																			●	●		●	●	●	●													
			110302L-FY	0.2																			●	●		●	●	●	●													
			110304R-FY	0.4																			●	●			●	●	●													
			110304L-FY	0.4																			●	●			●	●	●													

コーナー半径 RE が「<」で表記されているものは、マイナス公差となっております。

○印：在庫予定品（在庫を確認願います）　▲印：将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定（在庫を確認願います）