


スミボロンインサート

刃先交換インサート

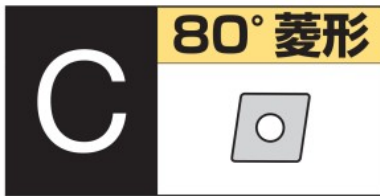

CN 1204 ●● ノンコート			
寸法 (mm)	内接円	12.7	穴径
	厚さ	4.76	

(推奨用途凡例) 連続切削 ●: 第一推奨 ○: 第二推奨 一般切削 ●: 第一推奨 ○: 第二推奨 断続切削 ✖: 第一推奨 ○: 第二推奨

推奨用途	K 鋳鉄																			
	S 難削材																			
	H 高硬度材																			
	焼結部品																			


適用外径ホルダ ● C8~C10 適用内径ホルダ ● E15、E23~E25

マルチコーナーワンユースインサート/ネガティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	ノンコートスミボロン															
							BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7115	BN7500	BNS8125	BNS800	NCB100		
	S01215	2NU-CNGA 120404WG	1	2	0.4	2.4																
		120408WG			0.8	2.4																
		120412WG			1.2	2.3																
	S01215	2NU-CNGA 120404WH	1	2	0.4	2.4																
		120408WH			0.8	2.3																
		120412WH			1.2	2.2																
	S00535	2NU-CNGM 120404N-LV	1	2	0.4	2.5																
		120408N-LV			0.8	2.4																
		120412N-LV			1.2	2.3																
	シャープエッジ	2NU-CNGA 120404LF	1	2	0.4	2.5																
		120408LF			0.8	2.4																
		120412LF			1.2	2.3																
	ホーニング	2NU-CNGA 120404LE	1	2	0.4	2.5																
		120408LE			0.8	2.4																
	T01215	2NU-CNGA 120404LT	1	2	0.4	2.5																
		120408LT			0.8	2.4																
		120412LT			1.2	2.3																
	BN7115→S00515 BN7500→S00715	2NU-CNGA 120404LS	1	2	0.4	2.5																
		120408LS			0.8	2.4																
	T01235	2NU-CNGA 120404HT	1	2	0.4	2.5																
		120408HT			0.8	2.4																
		120412HT			1.2	2.3																

※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

スミボロン適用領域マップ

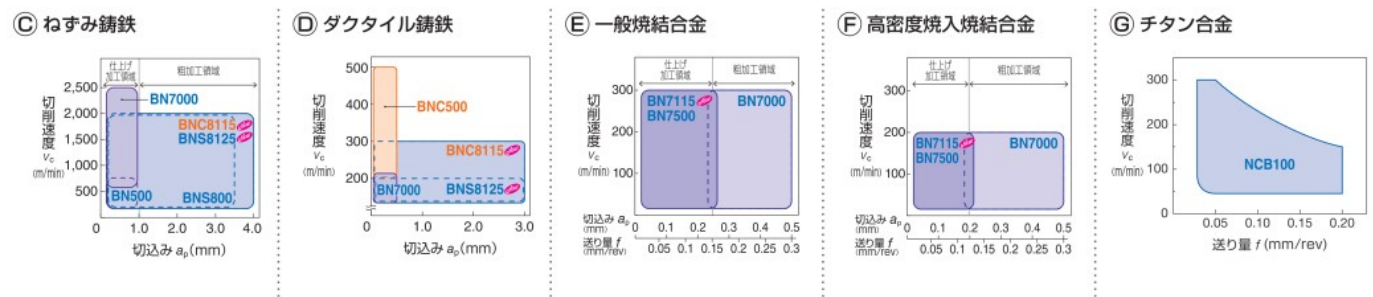

▲印: 将来、新製品に置換え、受注生産に移行、廃止などを予定 (在庫を確認願います)

スミボロン
L
ネガティブ
ポジティブ
C
D
R
S
T
V
W