イゲタロイ

80°菱形ポジティブインサート

刃先交換インサート

CC 80°菱形 7°ポジティブ 穴つき

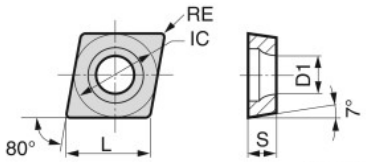

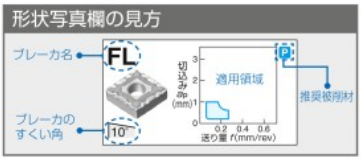

●：連続切削 第一推奨
○：連続切削 第二推奨
●：一般切削 第一推奨
○：一般切削 第二推奨
✖：断続切削 第一推奨
✖：断続切削 第二推奨

CC■■0602●●

寸法(mm)				
	切刃長L	6.4	厚さS	2.38
	内接円IC	6.35	穴径D1	2.8

推奨用途：P鋼 / Mステンレス鋼 / K鋳鉄 / N非鉄金属 / S難削材 / H高硬度材

スミボロン(CBN)インサート ☞L38、L39
スミダイヤ(PCD)インサート ☞M10
スミダイヤバインダレスインサート ☞M20
適用外径ホルダ ☞C10、D17、D22、D23
適用内径ホルダ ☞E12～E14

	形状	適用領域	型番	コーナー半径RE	コーティング																		コーテッドサーメット	サーメット	超硬合金						
					AC8015P	AC8025P	AC8035P	AC810P	AC820P	AC830P	AC6020M	AC6030M	AC6040M	AC610M	AC630M	AC4010K	AC4015K	AC420K	AC405K	AC415K	AC503U	AC5015S	AC5025S	AC510U	AC520U	AC1030U	AC530U	ACZ150	T1500Z	T3000Z	T1000A	T1500A	ST10P	ST20E	A30	G10E	EH510	EH520	H1
仕上切削	FY *1 15°	P	CCET 0602003R-FY	0.03																							●										
			0602003L-FY	0.03																							●										
			0602008R-FY	0.08																																	
			0602008L-FY	0.08																																	
			060201R-FY	0.1																							●			●	●						
			060201L-FY	0.1																							●			●	●						
			0602018R-FY	0.18																																	
			0602018L-FY	0.18																																	
			060202R-FY	0.2																							●			●	●						
			060202L-FY	0.2																							●			●	●						
			060204R-FY	0.4																							●										
			060204L-FY	0.4																							●										
	LB 15°	P	CCMT 060202N-LB	0.2		●	●		●	●	●	●	●	●							—				—	—	—	●	●		●						
			060204N-LB	0.4		●	●		●	●	●	●	●	●							—				—	—	—	●	●		●						
			060208N-LB	0.8		●	●		●	●	●	●	●	●							—				—	—	—	●	●		●						
	SU 8°	P	CCMT 060202N-SU	0.2	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●						—				—	●	—	●	●	●	●						
			060204N-SU	0.4	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●						—				—	●	—	●	●	●	●						
			060208N-SU	0.8	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●						—	●	●		●	—	●	—	●		●	●						
	SC 6°	P	CCMT 060204N-SC	0.4		●			●												—					—		—	—	—	—		●					—
軽切削	SC 6°	P	CCGT 0602003N-SC	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
			CCGT 060201MN-SC	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
			060202MN-SC	< 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
			060204MN-SC	< 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
			CCMW 060204	0.4												●	●	●	●	●	—					—		—	—	—	—	—						—
			CCGW 060200	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			060201	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セラミックス ソリッドCBN	AG 20°	N	CCGT 060202N-AG	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060204N-AG	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
アルミ用	AY *1 15°	N	CCGT 060201R-AY	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060201L-AY	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060202R-AY	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060202L-AY	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060204R-AY	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
			060204L-AY	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

*1：写真は左勝手です。

コーナー半径 RE が「<」で表記されているものは、マイナス公差となっております。