


スミボロンインサート

刃先交換インサート

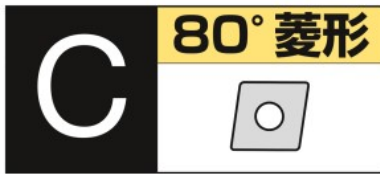

CN		1204		●●	ノンコート
寸法 (mm)	内接円	12.7	穴径	5.16	
	厚さ	4.76			

適用外径ホルダ **C8, C9** 適用内径ホルダ **E17~E19**

(推奨用途凡例) 連続切削 ●: 第一推奨 ○: 第二推奨 一般切削 ◎: 第一推奨 ◐: 第二推奨 断続切削 ✱: 第一推奨 ✱○: 第二推奨


推奨用途	K 鋳鉄									○	●	●	●
	S 難削材										●	●	●
	H 高硬度材	○	○	◎	●	●	✱						
	焼結部品										●	●	

マルチコーナーワンユースインサート／ネガティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	ノンコートスミボロン										
							BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BNS800
	S01215	2NU-CNGA 120404WG	1	2	0.4	2.4											
		120408WG			0.8	2.4											
		120412WG			1.2	2.3											
	S01215	2NU-CNGA 120404WH	1	2	0.4	2.4											
		120408WH			0.8	2.3											
		120412WH			1.2	2.2											
	S00535	2NU-CNGM 120404N-LV	1	2	0.4	2.5											
		120408N-LV			0.8	2.4											
		120412N-LV			1.2	2.3											
	シャープエッジ	2NU-CNGA 120404LF	1	2	0.4	2.5											
		120408LF			0.8	2.4											
		120412LF			1.2	2.3											
	ホーニング	2NU-CNGA 120404LE	1	2	0.4	2.5											
		120408LE			0.8	2.4											
	T01215	2NU-CNGA 120404LT	1	2	0.4	2.5											
		120408LT			0.8	2.4											
		120412LT			1.2	2.3											
	S00715	2NU-CNGA 120404LS	1	2	0.4	2.5											
		120408LS			0.8	2.4											
	T01235	2NU-CNGA 120404HT	1	2	0.4	2.5											
		120408HT			0.8	2.4											
		120412HT			1.2	2.3											

※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

スミボロン適用領域マップ

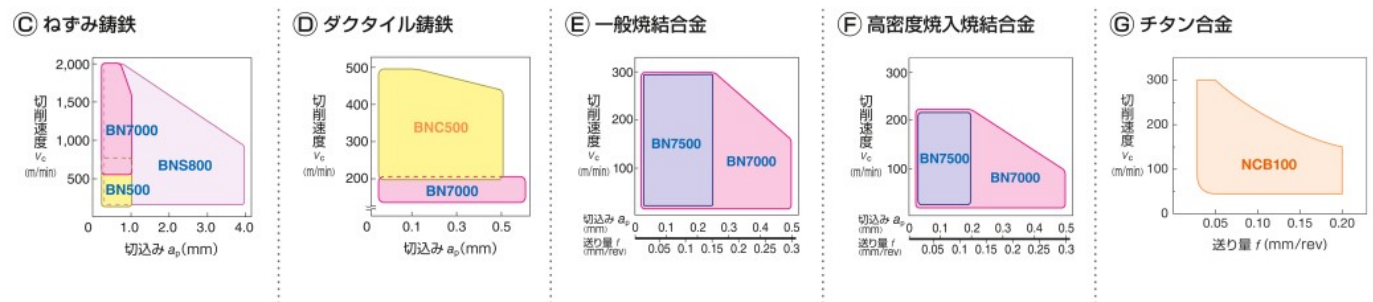

スミボロン
L
ネガティブ
ポジティブ
C
D
R
S
T
V
W