


エアシリンダ／ロッド回り止め形:複動・両ロッド

CA2KW Series

ø40, ø50, ø63

型式表示方法

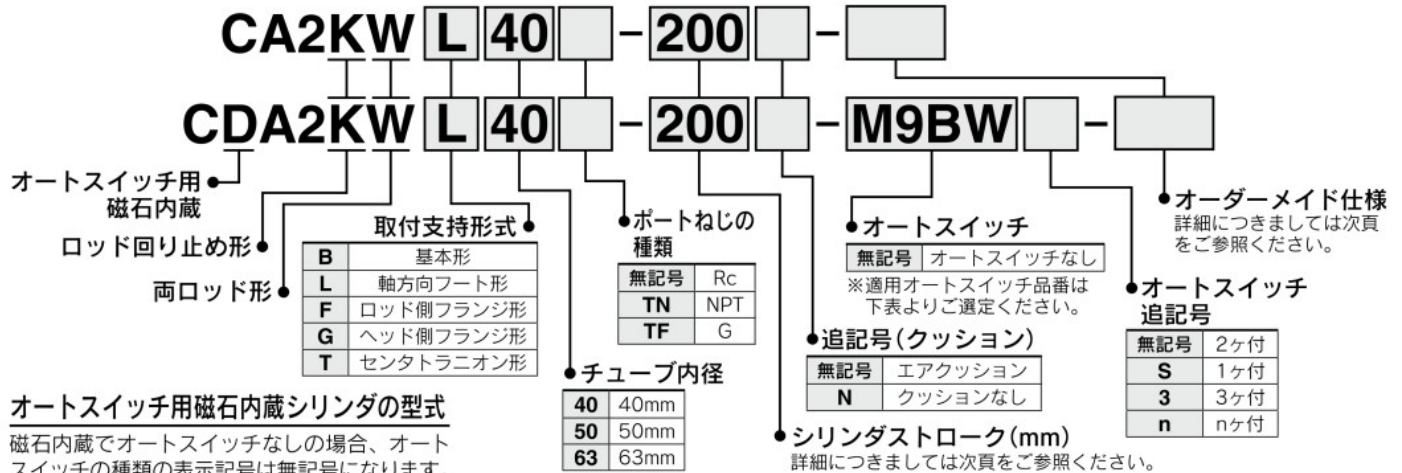

オートスイッチ用磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類表示記号は無記号になります。
(例)CDA2KWL40-100

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC	AC	タイロッド 取付	バンド 取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)						
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	—	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC		
				3線(PNP)				—	G59	●	—	●	○	○				
		ターミナル コンジット		2線	12V	M9B		—	●	●	●	○	○	—				
				—	K59	●		—	●	○	○							
	診断表示(2色表示)	グロメット		3線(NPN)	24V	12V	—	G39C	G39	—	—	—	—	IC回路				
				2線				K39C	K39	—	—	—	—					
				3線(NPN)				M9NW	—	●	●	●	○		○			
				3線(PNP)				—	G59W	●	—	●	○		○			
				耐水性向上品(2色表示)	グロメット	2線		12V	M9BW	—	●	●	●		○		○	—
						3線(NPN)		5V, 12V	—	K59W	●	—	●		○		○	
						3線(PNP)			*1 M9NA	—	○	○	●		○		○	
						2線		24V	12V	*1 M9PA	—	○	○		●		○	
	*1 M9BA	—		○	○	●	○			○								
	診断出力付(2色表示)	グロメット		4線(NPN)	5V, 12V	—	*1 G5BA	—	—	●	○	○	IC回路					
	耐強磁界(2色表示)			2線(無極性)		—	F59F	G59F	●	—	●	○		○				
	有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—		グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	A96	—	●	—	●	—		—	IC回路
ターミナル コンジット			2線			100V				A93	—	●	●	●	●	—	IC回路	
						100V以下				A90	—	●	—	●	—	—		
						100V, 200V				A54	B54	●	—	●	●	—		
		200V以下		A64		B64	●	—	●	—	—							
診断表示(2色表示)		グロメット	有	—		A33C	A33	—	—	—	—	—	PLC					
				100V, 200V		A34C	A34	—	—	—	—							
				A44C		A44	—	—	—	—	—							
				—		A59W	B59W	●	—	●	—			—				

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWLZ

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.613をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

※D-A9□, M9□□□, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□□□型の場合は、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)